

## Modular Cooking Stekhäll el, bänk, med slät kromhäll, termostatisk kontroll, hel modul

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372194 - 372197 - 372201

### Kort specifikation

#### Pos.

Stekhäll (800 mm) i bänkmodell, med slät kromhäll och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i samma serie. Robust konstruktion i rostfritt stål. Frontpanel i borstat rostfritt stål (AISI 304). Stänkskydd i rostfritt stål. Högeffektivt värmeelement placerad under stekhällen. Häll (15 mm tjock) i stål ger en jämn temperaturdistribution. Utrustad med stort dräneringshål och borttagbar fettsamlare. Temperaturområde från +110°C till +280°C. Borttagbar fettuppsamlingslåda placerad under hällen. Bakre servicekanal underlättar installation. Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner


- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Stor fettuppsamlingsbehållare finns att få som extra tillbehör och kan placeras under toppenheterna över det öppna sockelskåpet.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskyddet kan enkelt tas bort för rengöring.
- Skrapa med jämna eller tandade blad ingår som standard.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- Temperaturområdet för grillen kan ställas in från 110 till 280 .
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller 2/3 slät och 1/3 ribbad.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

**Övriga Tillbehör**

- Skrapa för slät stekhäll  PNC 164255
- Stöd för bromontage, 800 mm  PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm  PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm  PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm  PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm  PNC 206141
- Fronträcke, 800 mm  PNC 206167
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla)  PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm  PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm  PNC 206192
- Höger och vänster gavel räcke  PNC 206240
- Skorsten 800 mm  PNC 206304
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm  PNC 206320
- Fettuppsamlare för stekhäll  PNC 206346
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm  PNC 206367
- SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900)  PNC 206400
- Skrapa för räfflad stekhäll (inte för 372194)  PNC 206420

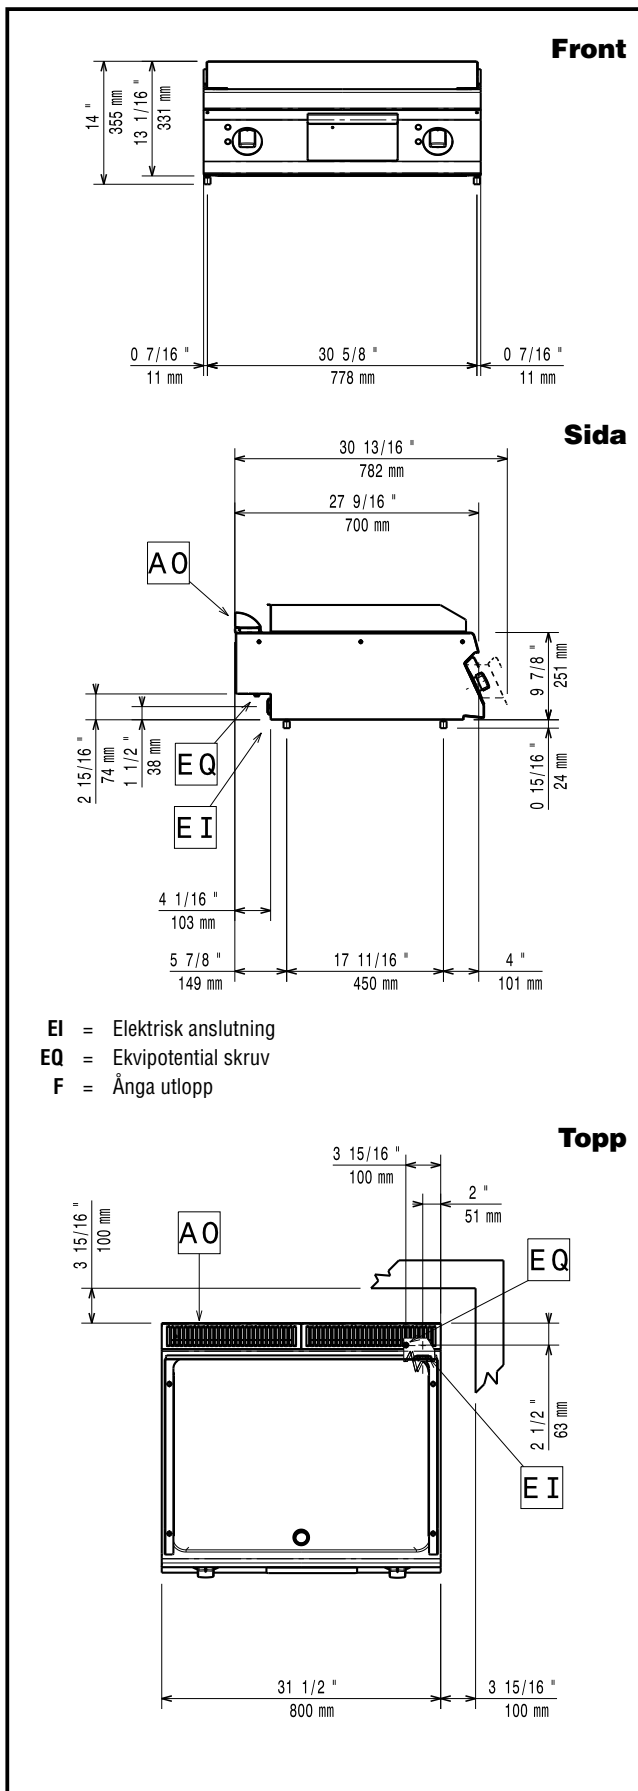

### Elektricitet

#### Spänning:

<b>372194 (Z7FTEHCSI0)</b>	400 V/3 ph/50/60 Hz
<b>372197 (Z7FTEHCPI0)</b>	400 V/3 ph/50/60 Hz
<b>372201 (Z7FTEHCPI0)</b>	230 V/3 ph/50/60 Hz

#### Anslutningseffekt:

<b>372194 (Z7FTEHCSI0)</b>	8.4 kW
<b>372197 (Z7FTEHCPI0)</b>	8.4 kW
<b>372201 (Z7FTEHCPI0)</b>	7.8 kW

#### Total watt:

<b>372194 (Z7FTEHCSI0)</b>	8.4 kW
<b>372197 (Z7FTEHCPI0)</b>	8.4 kW
<b>372201 (Z7FTEHCPI0)</b>	7.8 kW

### Viktig information

**Stekyta bredd:** 730 mm

**Stekyta djup:** 540 mm

**Arbetstemperatur, min:** 110 °C

**Arbetstemperatur, max:** 280 °C

#### Fraktvikt:

<b>372194 (Z7FTEHCSI0)</b>	84 kg
<b>372197 (Z7FTEHCPI0)</b>	72 kg
<b>372201 (Z7FTEHCPI0)</b>	84 kg

**Frakthöjd:** 540 mm

#### Fraktbredd:

<b>372194 (Z7FTEHCSI0)</b>	820 mm
<b>372197 (Z7FTEHCPI0)</b>	850 mm
<b>372201 (Z7FTEHCPI0)</b>	820 mm

**Fraktdjup:** 860 mm

#### Fraktvolym:

<b>372194 (Z7FTEHCSI0)</b>	0.38 m <sup>3</sup>
<b>372197 (Z7FTEHCPI0)</b>	0.39 m <sup>3</sup>
<b>372201 (Z7FTEHCPI0)</b>	0.38 m <sup>3</sup>

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.