

**Modular Cooking
Gashällspis. bänkmödel. 1200mm.
Hällbrännare (3,8kW). 2+2 brännare
(4x5,5kW).**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



372012 (Z7STGL5000)

Gashällspis. bänkmödel.
1200mm. Hällbrännare
(3,8kW). 2+2 brännare
(4x5,5kW). Gasoldysor
bifogas. Stadsgasdysor
(206388) beställs separat.

Kort specifikation**Pos.**

Gashällspis (1200mm) i golvmodell med hällbrännare (3,8kW) och 2+2 öppna brännare (4x5,5kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Hällbrännare i gjutjärn med differentierade värmezoner, optimal förbränning, tändsäkring och skyddad pilotlåga

Högst temperatur i hällens mitt, 500°C, därefter avtagande temperatur i periferin mot 200°C

4 öppna brännare med optimal förbränning, tändsäkring och skyddad pilotlåga

Huvudfunktioner


- Gasuppvärmd, 3,8 kW central brännare, solid ovandel.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mitten av plattan kan bli högst 500 °C varm samtidigt som den minskar utåt.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Olika temperatur som passar olika tillagningsbehov, över hela plattan tack vare möjlighet att finjustera temperatur efter zon.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Brännare med optimerad förbränning och byte på plats.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240
- Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206260
- Räfflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206261
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 700 serien PNC 206291
- Rostfritt galler för dubbel brännare 700 serien PNC 206297
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm PNC 206320
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) - Till alla EVO700 gasspisar med hel häll. PNC 206388
- SKORSTENSNET 400MM (XP 700 & 900) PNC 206400
- Tryckregulator PNC 927225

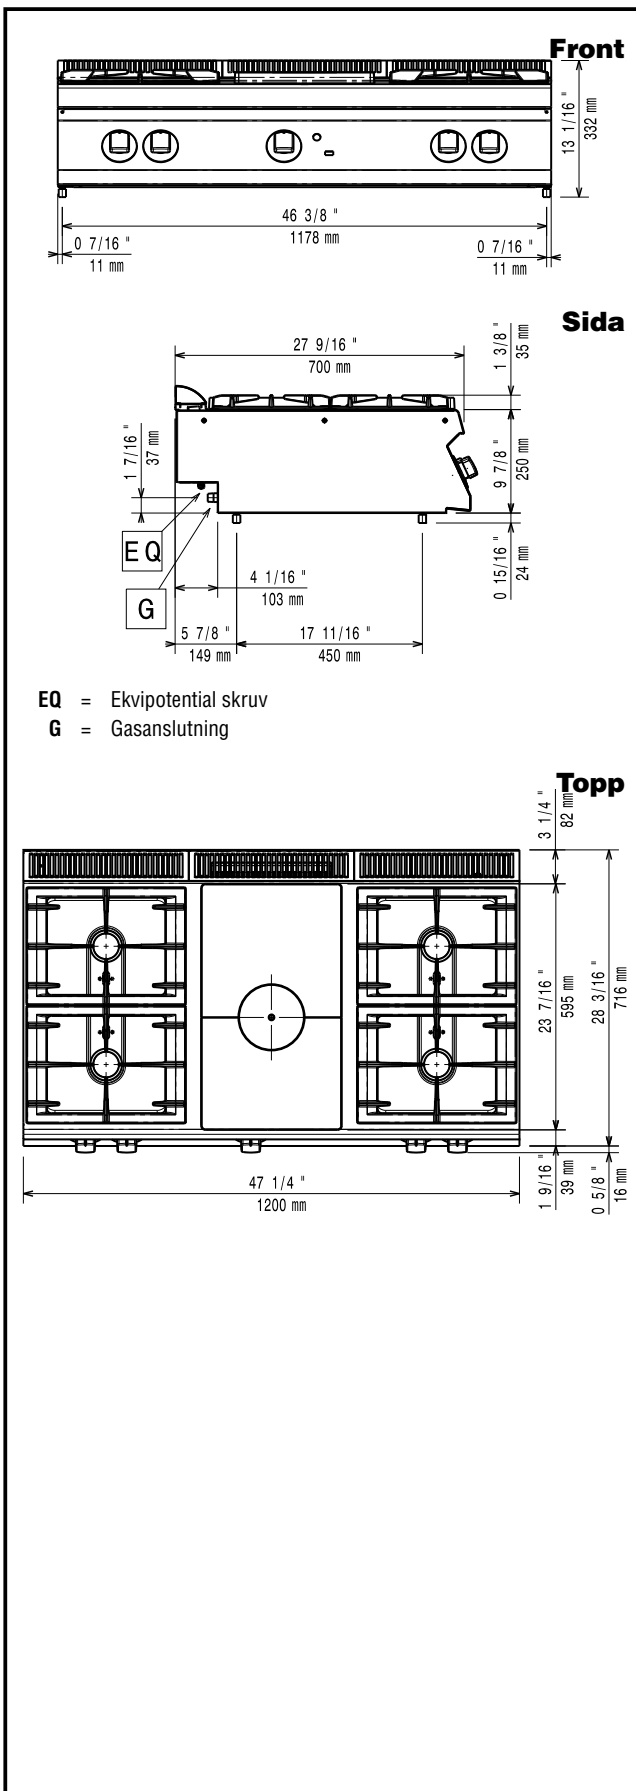

Gas

Gas, effekt:	372012 (Z7STGL5000)	87270.4 Btu/h (25.6 kW)
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		;LPG
Gasintag:		1/2"

Viktig information

Effekt främre brännare:	5.5 - 5.5 kW
Effekt bakre brännare	5.5 - 5.5 kW
Bakre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60
Främre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60
Spishäll användbar yta (bredd):	340 mm
Spishäll användbar yta (djup):	595 mm
Ytermått, bredd	1200 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Ytermått, djup	700 mm
Fraktvikt:	90 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	830 mm
Fraktdjup:	1300 mm
Fraktvolym:	0.58 m ³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.