

**Modular Cooking Range Line  
Fritös. El. Golvmodell. 400mm.  
Bassäng (18L). Synliga element.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392094 (Z9FRED1HF0)

Fritös. El. Golvmodell. 400mm.  
Bassäng (18L). Synliga  
element.

392178 (Z9FRED1HFN)

\* NOT TRANSLATED \*

**Kort specifikation****Pos.**

Fritös, el (400 mm) golvmodell, synliga element (16,5kW) i bassängen (18L). Tömning av olja sker via en kran till en behållare placerad under bassängen. I höjddled justerbara fötter i rostfritt stål. Externa paneler av rostfritt stål. Arbetsyta av 20/10 rostfritt stål.

**Huvudfunktioner**

- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- IPX5 kapslingsklass
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- Levereras som standard med 2 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.
- Armerade incoloy-värmeelement som sitter inuti baljan kan lyftas upp för enklare rengöring.

**Konstruktion**

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Stor arbetsyta med 900 mm djup.

**Medföljande tillbehör**

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206342
- 1 av 2 styck 1/2 storlek fritöskorgar. OBS: passar ej 18/23 liters bassäng PNC 927223

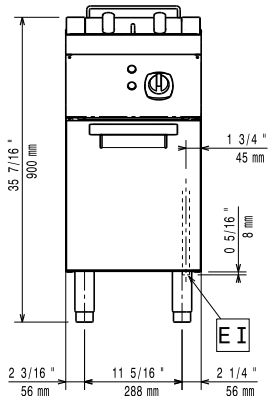
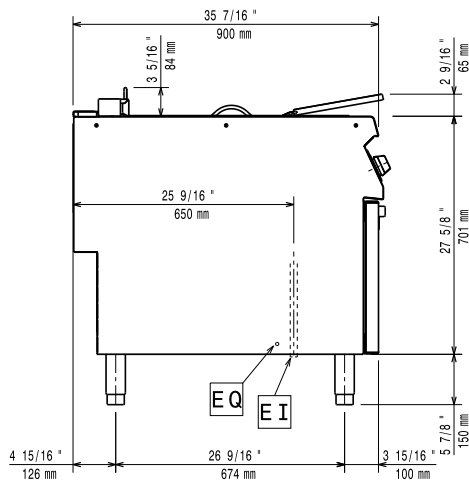
**Övriga Tillbehör**

- Tätningsatts PNC 206086
- Kit Fötter PNC 206136
- Frontsockelplåt för gjuten installation 400 mm PNC 206147
- Frontsockelplåt för gjuten installation 800 mm PNC 206148
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1000 mm PNC 206150
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1200 mm PNC 206151
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1600 mm PNC 206152
- 2 sockelplåtar för gavel - för gjuten installation PNC 206157
- Sidoräcke - höger/vänster PNC 206165
- Fronträcke, 400 mm PNC 206166
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179
- 2 sockelplåtar för gavel PNC 206180
- 2 paneler för servicekanal (vid singelmontering) PNC 206181
- Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) PNC 206185
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- 2 paneler för servicekanal (vid montering rygg mot rygg) PNC 206202
- 4 fötter för gjuten installation PNC 206210
- Skorsten 400 mm PNC 206303

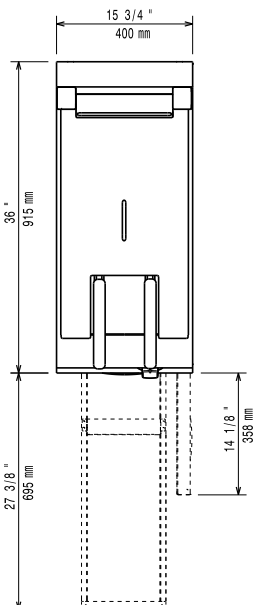
- 2 st sidopaneler höjd 700 mm, djup 900 mm PNC 206335
- Dörr till underskåp PNC 206342
- Oljefilter till fritös, golvmmodell 15, 18 och 23 Lit. PNC 206359
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/ hjul, 400mm PNC 206366
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/ hjul (600mm) PNC 206431
- 2 halvstora korgar för fritös 18/23 liter med krok i framkant PNC 927200
- 1 fullstor korg för fritös 18/23 liter med krok i framkant PNC 927201
- 2 styck 1/2 storlek fritöskorgar. OBS: passar ej 18/23 liters bassäng PNC 927223
- Stor korg för fritös PNC 927226

# Modular Cooking Range Line

## Fritös. El. Golvmodell. 400mm. Bassäng (18L). Synliga element.

**Front**

**Sida**


EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipotential skruv

**Topp**


### Elektricitet

Spänning:

392094 (Z9FRED1HF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

392178 (Z9FRED1HFN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

16.5 kW

### Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

340 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

290 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

400 mm

Brunkapacitet:

18 lt MIN; 20 lt MAX

Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Fraktvikt:

392094 (Z9FRED1HF0)

60 kg

392178 (Z9FRED1HFN)

69 kg

Frakthöjd:

392094 (Z9FRED1HF0)

1090 mm

392178 (Z9FRED1HFN)

1120 mm

Fraktbredd:

392094 (Z9FRED1HF0)

460 mm

392178 (Z9FRED1HFN)

480 mm

Fraktdjup:

392094 (Z9FRED1HF0)

1020 mm

392178 (Z9FRED1HFN)

1040 mm

Fraktvolym:

392094 (Z9FRED1HF0)

0.51 m<sup>3</sup>

392178 (Z9FRED1HFN)

0.56 m<sup>3</sup>

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.