

**Modular Cooking
Gasspis. Golvmodell. 1600mm. 8
öppna brännare (6x6kW + 2x10kW).
Stor gasugn (12kW), gasoldysor bifog**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



392017 (Z9GCGP8SG0)

Gasspis. Golvmodell.
1600mm. 8 öppna brännare
(6x6kW + 2x10kW). Stor
gasugn (12kW), gasoldysor
bifogas. Stadgasdysor
(206385) beställs separat.

Kort specifikation**Pos.**

Gasspis. Golvmodell. 1600mm. 8 öppna brännare (6x6kW + 2x10kW), gasoldysor bifogas. På 2 gasugn (à 8,5kW) med 3 nivåer för 2/1 GN kantiner. Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärllets storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Stabila kastrullstöd i rostfritt stål. Flamskyddssäkring som standard på brännarna skyddar mot oavsiktlig släckning av lågan. Extra tjock topplåt 2 mm. Stadgasdysor beställs separat.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på fötter i rostfritt stål med höjdjustering på upp till 50 mm. Enheten kan lätt monteras på konsolsystem.
- De sex 6 kW och de två 10 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effekttreglering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effekttreglering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Det nedre facket består av två standardgasugnar med brännare i rostfritt stål och självstabiliserande låga under basplattan. Ugnsutrymmet har skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar) och basplatta i gjutjärn.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 120 och 280 .
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.

Konstruktion


- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- [NOT TRANSLATED]
- Stor arbetsyta med 900 mm djup.

Medföljande tillbehör

- 2 av GN 2/1 kromgaller PNC 164250

Övriga Tillbehör

- GN 2/1 kromgaller PNC 164250
- Tätningssats PNC 206086
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Kit Fötter PNC 206136
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1600 mm PNC 206152
- 2 sockelplåtar för gavel - för gjuten installation PNC 206157
- Sidoräcke - höger/vänster PNC 206165
- Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206170
- Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206171
- Räfflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206172
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179
- 2 sockelplåtar för gavel PNC 206180
- 2 paneler för servicekanal (vid singelmontering) PNC 206181
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- 2 paneler för servicekanal (vid montering rygg mot rygg) PNC 206202
- 2 st gjutjärngaller PNC 206208
- 4 fötter för gjuten installation PNC 206210
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 900 serien PNC 206290
- Rostfritt galler för dubbel brännare 900 serien PNC 206298
- 2 st sidopaneler höjd 700 mm, djup 900 mm PNC 206335
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369
- KIT STADSGASDYSOR (G150) - SPIS+UGN EVO900 PNC 206385
- SKORSTENSÄT 400MM (XP 700 & 900) PNC 206400
- Tryckregulator PNC 927225

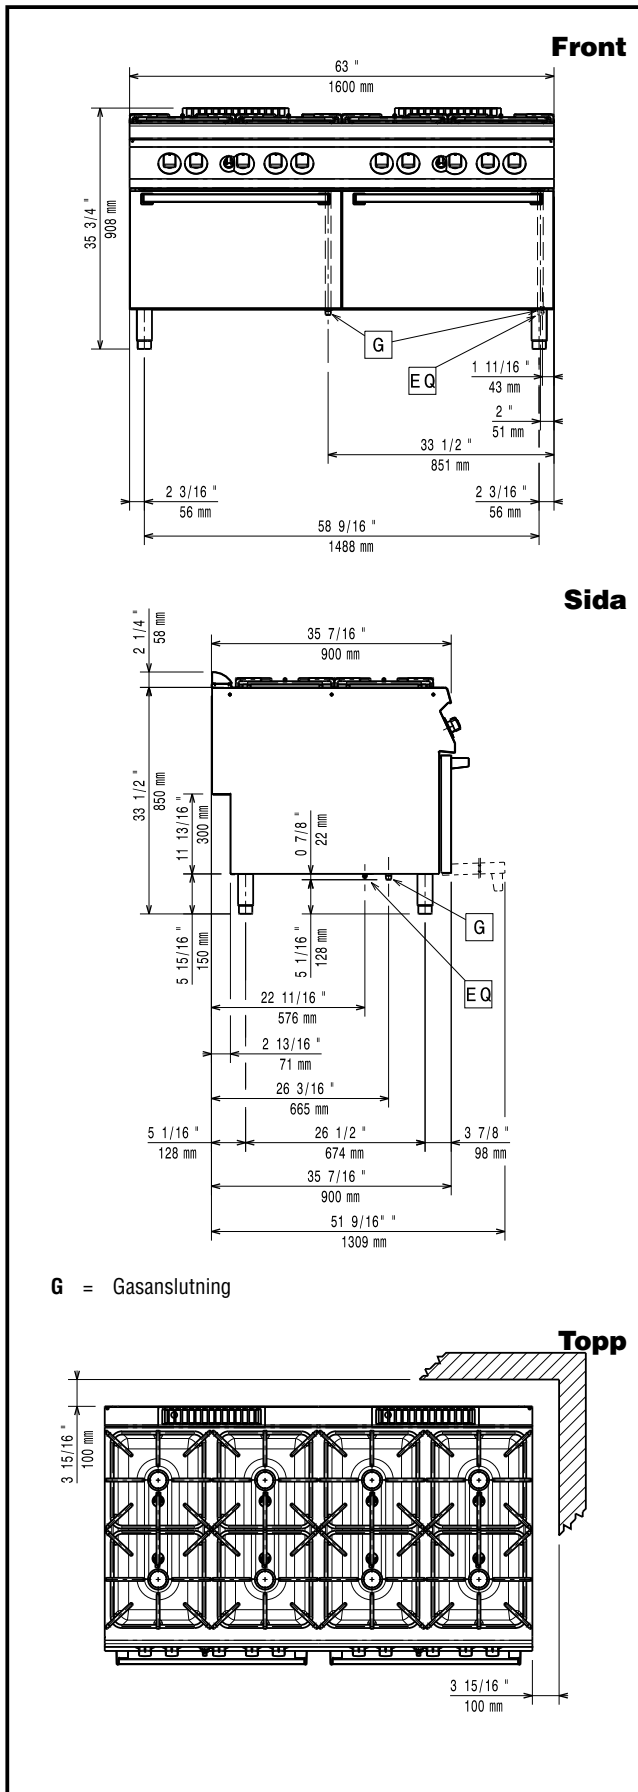

Gas

Gas, effekt:	392017 (Z9GCGP8SG0)	248857 Btu/h (73 kW)
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG; Naturgas
Gasintag:		1/2"
Natural gas - Pressure:		7" w.c. (17.4 mbar)

Viktig information

Effekt främre brännare:	6 - 6 kW
Effekt bakre brännare	10 - 10 kW
Bakre brännare mått - mm	Ø 100 Ø 100
Främre brännare mått - mm	Ø 60 Ø 60
Ugnens arbetstemperatur:	120 °C MIN; 280 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd):	575 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd):	300 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup):	700 mm
Fraktvikt:	350 kg
Frakthöjd:	1030 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	1780 mm
Fraktvolym:	1.87 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.