

Plug in Plug-in Induktionshäll. En zon (270mm). Sladd och stickkontakt inkluderade.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



604000 (ZDZH1CE)

Plug-in Induktionshäll. En zon
(270mm). Sladd och
stickkontakt inkluderade.

Kort specifikation

Pos.



Induktionshäll (325x400 mm) med 1 värmezona (3kW) med 270 mm i diameter. Robust konstruktion i rostfritt stål (AISI 304). Kapslingsklass: IPX4. För maximerad energieffektivitet överförs endast värme då kärlet är placerat på hällen. Induktionsteknologin ger inga värmeförluster till omgivningen, vilket förbättrar arbetsmiljön och spar energi. Digital display med touchkontroll. 4 i höjddel justerbara fötter. Levereras med sladd och kontakt

Huvudfunktioner


- Bordsdesign, en zon-modell.
- Kraftfull konstruktion i rostfritt stål (AISI 304).
- Förseglad kraftig tillagningsyta i glaskeramik, 4 mm tjock.
- Digital visning av effektnivå (1–9).
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektöverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Snabb värmeöverföring direkt till kastrullen, ingen värme slipper ut externt.
- IP24-skyddad.
- Sladd och kontakt inkluderades.
- 4 justerbara fötter.
- Lämplig för kärl med diameter 140-250mm.

Övriga Tillbehör

- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=200 mm PNC 653596
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=240 mm PNC 653597
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=280 mm PNC 653598
- Universell stekplatta med slät häll till induktionshäll PNC 653617
- Universell stekplatta med räfflad häll till induktionshäll PNC 653618

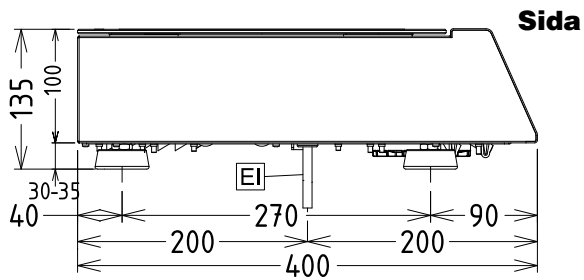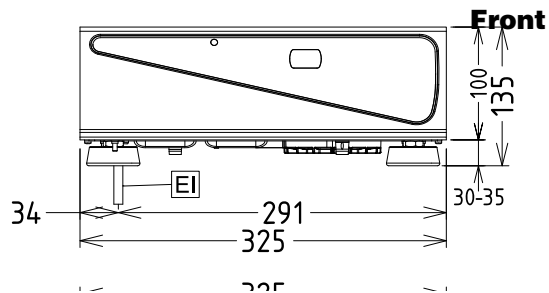

EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag

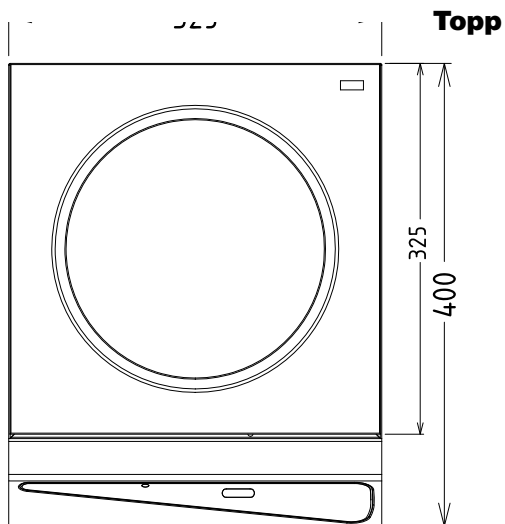

Elektricitet

Spänning:

604000 (ZDZH1CE)

230 V/1N ph/50/60 Hz

Minsta amperebehov:

13A

Viktig information

Effekt bakre plattor:

3 - kW

Storlek bakre plattor:

Ø 270

Ytermått, bredd

325 mm

Ytermått, höjd

135 mm

Ytermått, djup

400 mm

Typ av stickpropp:

1 fas: Schuko; 3 fas CEE