

**Plug in
Plug-in Induktionswok. En zon
(310mm diameter). Sladd och
stickkontakt inkluderade.**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



604002 (ZDWH1CE)

Plug-in Induktionswok. En zon
(310mm diameter). Sladd och
stickkontakt inkluderade.**Kort specifikation****Pos.**

Induktionswok (325x400 mm) med 1 wokzon (3,2kW) med 310 mm i diameter. Robust konstruktion i rostfritt stål (AISI 304). Kapslingsklass: IPX4. För maximerad energieffektivitet överförs endast värme då kärlet är placerat på hällen. Induktionsteknologin ger inga värmeförluster till omgivningen, vilket förbättrar arbetsmiljön och spar energi. Digital display med touchkontroll. 4 i höjddled justerbara fötter. Levereras med sladd och kontakt


Huvudfunktioner

- Bordsdesign, en zon-modell.
- Kraftfull konstruktion i ett stycke rostfritt stål (304 AISI) utan skarvar.
- Tålig wokskål i glaskeramik, enkel att göra rent.
- En wokpanneformad skål med induktionsfunktion.
- Passar för wokpanna för induktion.
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Ingen värme slipper ut i arbetsmiljön, endast till den magnetiska wokpannan med induktionsfunktion.
- Jämna, runda kanter gör att enheterna enkelt kan fällas in.
- Digital visning av effektnivå och kontrollpanel med touchknappar.
- Sladd och kontakt inkluderaras.
- Kapslingsklass IPX 4.


Övriga Tillbehör

- Wokpanna till induktionswok med handtag i rostfrittstål (diam. 350mm) PNC 653595

Front

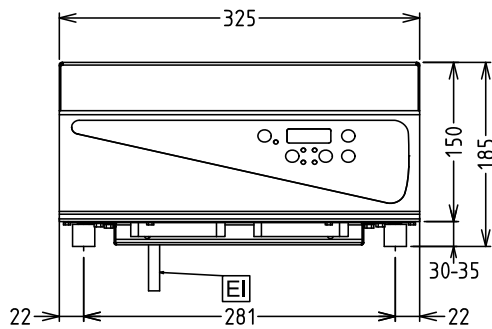


Sida

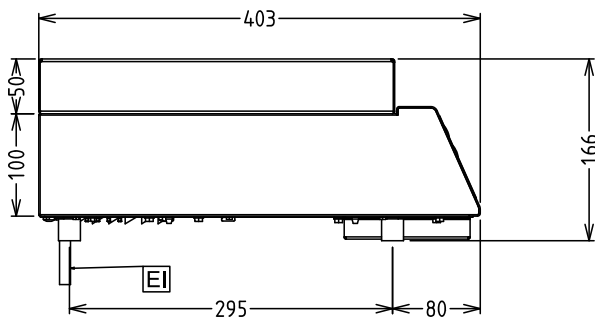

EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag

Topp

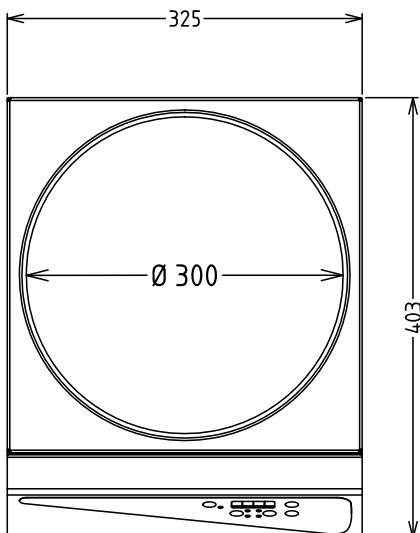

Elektricitet

Spänning:	
604002 (ZDWH1CE)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Total watt:	3.2 kW

Viktig information

Ytermått, bredd	325 mm
Ytermått, höjd	185 mm
Ytermått, djup	400 mm
Bredd på toppen.	400 mm
Bredd på toppen.	397 mm
Typ av stickpropp:	1 fas: Schuko; 3 fas CEE