

Modular Cooking

1 bassäng - 7 liter, gas. Inkl. 1st korg 210x260x105mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



285762 (SFRG350)

1 bassäng - 7 liter, gas. Inkl.
1st korg 210x260x105mm

Kort specifikation

Pos.

Fritös (6,3kW) i bänkmodell med hög bakkant och bassäng med en kapacitet på 7 liter, för användning med naturgas.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Hygienutförande med rundade kanter för enklare rengöring

Pressad bassäng i rostfritt stål (AISI 304) med expansionszon

Termostatreglerad temperatur från +90°C till +185°C

Säkerhetstermostat

Automatisk piezotändning

Tändsäkring och pilotlåga

Oljedränering via en kran och slang på framsidan av enheten

Levereras med 1 fritöskorg (7L)

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- V-formad balja (deep drawn).
- Högeffektiva brännare (7 kW) i rostfritt stål med släckskyddsmekanism på baljans utsida.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran på baljans framsida.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Kapslingsklass IPX 4.

Konstruktion

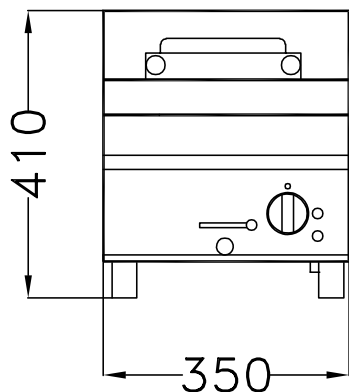
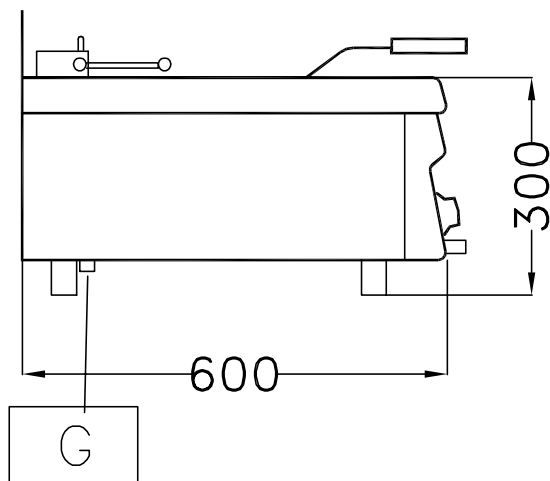
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Extra korg för fritös PNC 285795

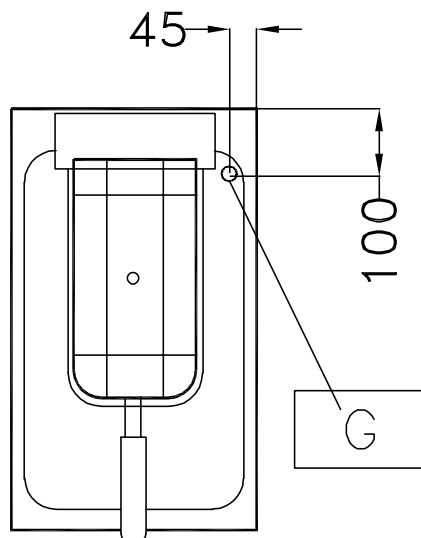
Övriga Tillbehör

- Extra korg för fritös PNC 285795
☐
- Profil för sammanfogning PNC 285798
☐

Front

Sida


EQ = Ekvipotentiael skruv

G = Gasanslutning

Topp

Gas

Gas, effekt:

285762 (SFRG350)

21306.3 Btu/h (6.25 kW)

Gasintag:

1/2"

Gas - Naturgas - Tryck:

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas - Gasoltryck:

11" w.c. (27.7 mbar)

Viktig information

Ytermått, bredd 350 mm

Ytermått, höjd 300 mm

Ytermått, djup 600 mm

Nettovikt: 19 kg

Fraktvikt: 21 kg

Frakthöjd: 560 mm

Fraktbredd: 400 mm

Fraktdjup: 700 mm

Fraktvolym: 0.16 m³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.