

robot @ coupe®

 **AUTOMATISK
RÅSAFTCENTRIFUG
J80 Ultra • J100 Ultra**

NYHET



JUICEBARER - CATERING - RESTAURANGER - HOTELL - STORKÖK

AUTOMATISK RÅSAFTCENTRIFUG J 80 Ultra
 Levereras med en rymlig 6,5-liters behållare för restprodukterna. Genomsiktig för att man lätt skall se när kärlet behöver tömmas.



6,5 L

AUTOMATISK RÅSAFTCENTRIFUG J 100 Ultra
 « Utvecklad för intensivt bruk »



PRAKTISK



Lätt löstagbart filter




Droppskydd



Stänkfri hällpip

EFFEKTIV

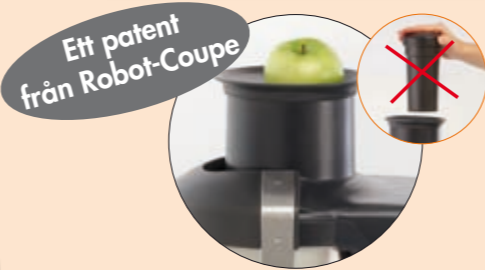

Automatisk nedmatare

ROBUST



Rosfritt motorblock, tåligt och lätt att rengöra.

KRAFTFULL



700 W

1000 W

Tystgående induktionsmotor

▶ AUTOMATISK RÅSAFTCENTRIFUG J 100 Ultra

TVÅ ALTERNATIV FÖR RESTPRODUKTERNA:

1 J 100 med kontinuerlig matning.

Automatisk
rörmatare för
kontinuerlig
matning.



2 J 100 med standardkärl.

Genomskinligt
uppsamlings-
kärl för manuell
tömning.



AUTOMATISK RÅSAFTCENTRIFUG

UNIK INNOVATION

J80 Ultra • J100 Ultra



Patenterad automatisk nedmatare med en 79 mm stor öppning för en snabb och kontinuerlig matning.



7 SEKUNDER

=

1 GLAS JUICE!

RÅSAFTCENTRIFUG

J 80 Ultra • J 100 Ultra



Några starka argument:

- **Automatisk:** den patenterade automatiska nedmataren för kontinuerlig matning gör arbetet snabbt och lätt.
- **Kraftig och tystgående:** den kraftfulla och unikt tystgående motorn på 3000 v/m fördröjer oxidationen av juicen och gör det möjligt att använda J 80 / J 100 i en bar nära en gäst.
- **Praktisk:** droppskyddet kan samla upp 30 cl juice, vilket gör att arbetsytan under kannan hålls ren.
- **Genomskinligt uppsamlingskärl:** den genomskinliga behållaren gör det lätt att se när restprodukterna behöver tömmas.

J 100 har två alternativ för utmatningen:

1. ett för kontinuerlig matning av stora volymer.
 2. ett för matning i ett uppsamlingskärl på 7,2 liter.
- Filtret tas lätt bort för en enkel och snabb rengöring.




Målgrupp:

Juicebarer, catering, restaurang, hotell, storkök



I korthet:

J 80 och J 100 har allt du önskar: de är tystgående, effektiva och robusta, och juicen blir perfekt.



Se vår video på:
www.robot-coupe.com



INDUKTIONSMOTOR


- Kraftfull
- Tyst
- Driftsäker
- Underhållsfri



CE standard

	Elektriska data			Mått (mm)				Vikt (kg)	
	Varvtal v/m	Watt	Anslutning	A	B	C	D	Netto	Brutto
J 80 Ultra	3000	700	230 V/ 50 Hz/ 1	505	535	235	162	10,9	12,8
J 100 Ultra	3000	1000	230 V/ 50 Hz/ 1	596	538	235	256	12,9	15,6

*Finns även med andra spänningar.

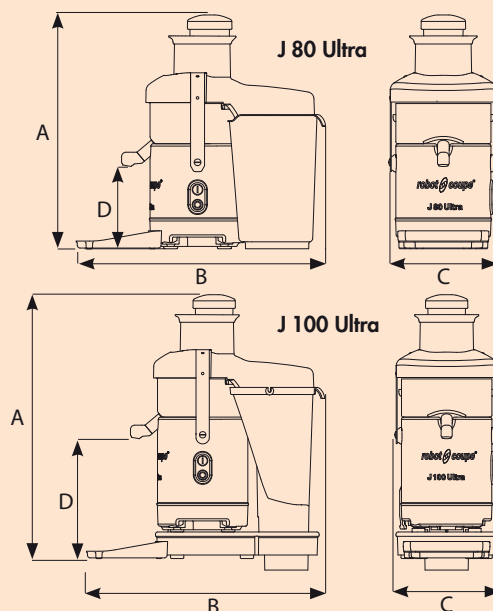

robot coupe®

TILLVERKAD I FRANKRIKE AV ROBOT-COUPÉ S.N.C

Försäljningskontor:

Planriavägen 15, 131 54 Nacka
Tel.: 08-570 339 67 - Fax: 08-570 339 63
E-mail: robot-coupe@telia.com

Huvudkontor för export och marknadsföring:

Tel.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26
94305 Vincennes Cedex - France
email : international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

ÅTERFÖRSÄLJARE

STANDARD:

Maskinerna överensstämmer:

- Med följande europeiska direktiv och nationella lagstiftningar som införlivar dessa direktiv: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 1935/2004/CE, 2002/72/CE, «RoHS» 2002/95/CE, «DEEE» 2002/96/CE.
- Med följande harmoniserad europeisk standard samt standard om säkerhet och hygien: EN 12100-1 och 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 1678- 1998, EN 60529-2000: IP 55, IP 34.

