

Kylrum Kylrum, invändiga mått: 2430x1230x2030, inb.kompressor 0,5 Hk

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



102234 (MN06112CL)

Kylrum, invändiga mått:
2430x1230x2030, inb.
kompressor 0,5 Hk

Kort specifikation

Pos.

Kylrum (2430x1230 mm) med 60 mm isolering och inbyggd kompressor.

- Innervolym: 6,1 m³
- Fri från växthusgaserna CFC och HCFC
- Vägg- och inre takyta i galvaniserad stålplåt
- Golv i halkfri, plastbelagd, galvaniserad stålplåt
- Patenterat FAST-FIT system för snabb ihopkoppling av kylrumspanelerna
- Självtängande högerhängd dörr med magnetlister
- Invändig belysning
- Inbyggd kompressor
- Klarar omgivningstemperaturer på upp till +43°C
- Köldmedia: R452a
- Hetgasavfrostning
- Kontrollpanel med start/stopp-knapp samt knapp för den interna belysningen
- Digital styrning med HACCP och larm

Huvudfunktioner

- Mycket kort monteringsstid.
- Halkfritt golv.
- Rundade inre och yttre hörn. Alla kanter är rundade.
- Fast-fit centreringssystem möjliggör perfekt inriktning med panelerna. Dessa nya fästordningar är gjorda av högresistent kompositmaterial som garanterar perfekt grepp för alla komponenter.
- Beskräfta gällande europeiska säkerhets- och hygienstandarder och CE-märkning.
- HACCP-övervakning är möjlig genom en serieport som finns på alla modeller.
- Utrustad med invändig belysning (vattentät IP54) monterad på kylaggregatets panel.
- Golvytan på vilken kylrummet ska placeras ska utjämnas om det finns ojämnheter på upp till 1 cm.
- Kontrollpanelen inkluderar: På/av-ljusbrytare, invändig ljusbrytare, indikering som fungerar i kylrum, avfrostningsprogramindikering, temperatur- och termostatkontroll med digital display.
- Ny vakuuminjiceringsteknik möjliggör avsevärd och bättre prestanda och högre kvalitet.
- Lufttät panelanslutning, alla panelsidor har PVC-packning skummad på plats för att säkerställa lufttät och säker montering; all annan tätning mellan panelerna på plats elimineras.
- Hetgasavfrostning och hetgasavdunstning medför en minskning av den totala effekten som installerats, förkortning av avfrostningstiden och begränsning av uppvärmning av kylrummet.
- Kylaggregatet som är monterat på en modulär panel för enkel installation och snabb inställning av kylrummet. Alla kylaggregat är tropicaliserade (+43 °C) och använder R452 kylmedel och levereras med ett larm för hög/låg temperatur.
- Höger dörr med gångjärn finns som standard (vänster dörr med gångjärn på begäran) och tillverkas med mjukt rundade profiler, kamlyftsgångjärn, lufttät magnetpackning och hög isolering vilket ger sänkta energi- och driftskostnader.
- Nydesignat handtag komplett med lås och säkerhetsmekanism för att förhindra att dörren fastnar om den råkar låsas från utsidan.
- Temperaturkontroll med touchpanel.

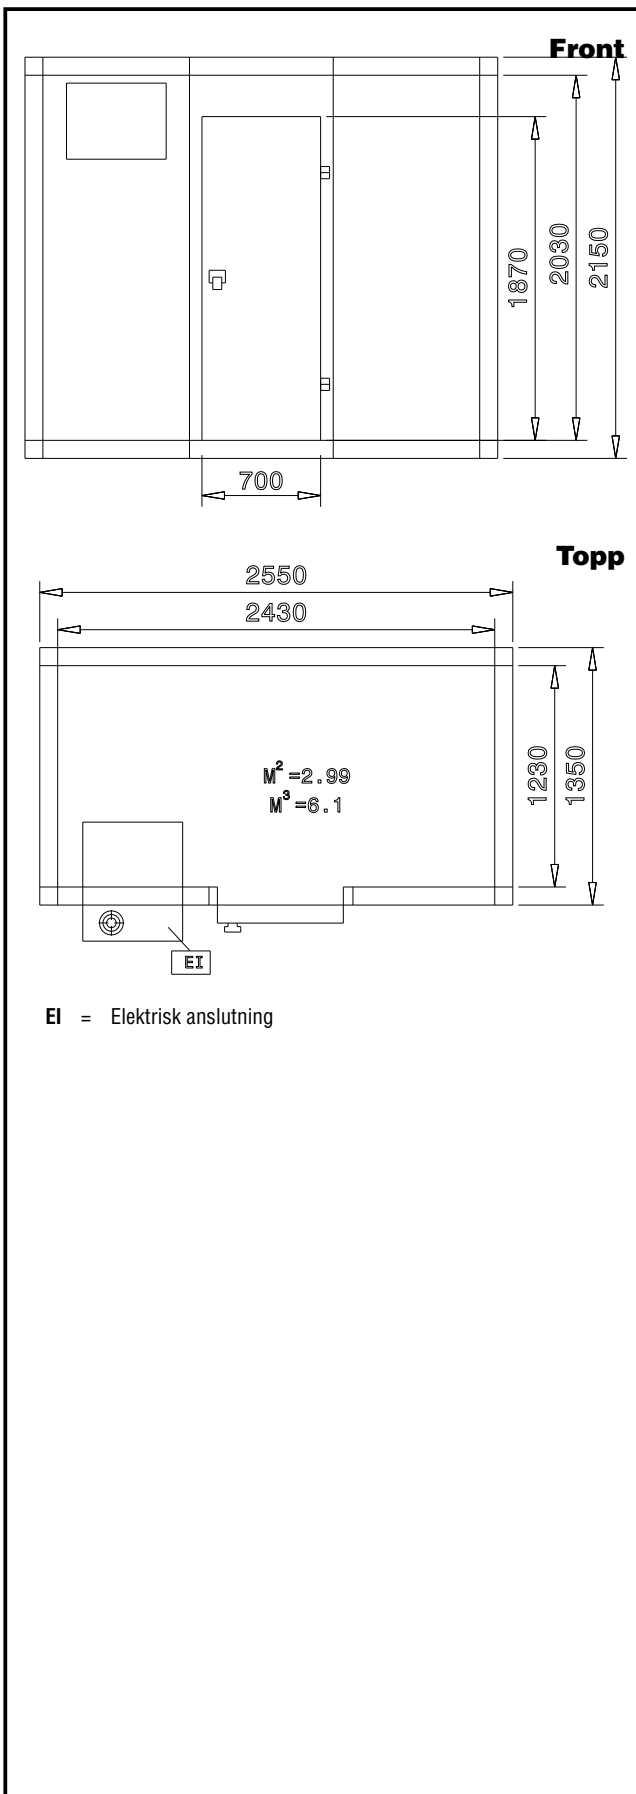
Konstruktion

- Panelerna är klädda på insidan och utsidan med reptåligt målat galvaniserat stål, polyuretanskumisolering, CFC- och HCFC-fri.
- När dörren öppnas slår mikrobrytaren automatiskt på ljuset och stänger av kylfläkten.

Övriga Tillbehör

- Set för avancerad HACCP-koppling för kylrum PNC 102021
- Grafisk temperaturregistrerare PNC 102025
- Plastgardin för 65 cm dörr PNC 102027
- - NOT TRANSLATED - PNC 102030

- Microbrytare till dörr PNC 102441
- Hyllor bestående av: aluminiumstegar och 4 PNC 137100
plasthyllor för 2430x1230 mm kylrum. 2200 kg
maxvikt

**Elektricitet**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Spänning: | |
| 102234 (MN06112CL) | 230 V/1N ph/50 Hz |
| Total watt: | 0.8 kW |

Viktig information

| | |
|---------------------|---------------------|
| Ytermått, bredd | 2550 mm |
| Ytermått, höjd | 2150 mm |
| Ytermått, djup | 1350 mm |
| Usable surface area | 2,99 m ² |
| Usable volume | 6,1 m ³ |

Kyldata

| | |
|--------------------|--------|
| Kompressor effekt: | 0.5 hp |
|--------------------|--------|