

**Modular Cooking**  
**6 brännare med elektrisk**  
**varmluftsugn (2,5 kW) och underskåp.**  
**Inkl. 1st galler och 1st kantin 440x38**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



285771 (SCFGE1050)

6 brännare med elektrisk  
varmluftsugn (2,5 kW) och  
underskåp. Inkl. 1st galler och  
1st kantin 440x380x30**Kort specifikation****Pos.**

Gasspis i golvmmodell med hög bakkant och 6 brännare (3x3kW och 3x3,6kW). Utrustad med elektrisk varmluftsugn (2,5kW) placerad under spis.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Hygienutförande med rundade kanter för enklare rengöring

Separat piezotändning för varje brännare

Tändsäkring

Ugnsutrymme i emaljerat stål

Invändig belysning

Termostatreglerad temperatur till +275°C

Timer

Underskåpet kan utrustas med gejdrar för GN-kantiner (1/1)

Levereras med 1 galler och 1 kantin

**Huvudfunktioner**


- Brännare med lågregulator.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Det nedre facket består av en standardgasugn med brännare i rostfritt stål och självstabiliserande låga under basplattan.
- Kantinstöd i emaljerat gjutjärn.
- De sex brännarna på 3,3 kW är utrustade med säkerhetstermoelement.
- Timer från 0 till 50 minuter.
- Ugnstermostat kan ställas upp till 275°C.

**Konstruktion**

- Fötterna kan justeras i höjddled.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Pressad arbetsbänk i ett stycke i rostfritt stål.

**Övriga Tillbehör**

- Räfflad stekhäll för 2 brännare  PNC 285000
- Slät stekhäll för 2 brännare  PNC 285001
- Gejdersats för galler och kantiner GN  PNC 285793
- Profil för sammanfogning  PNC 285798

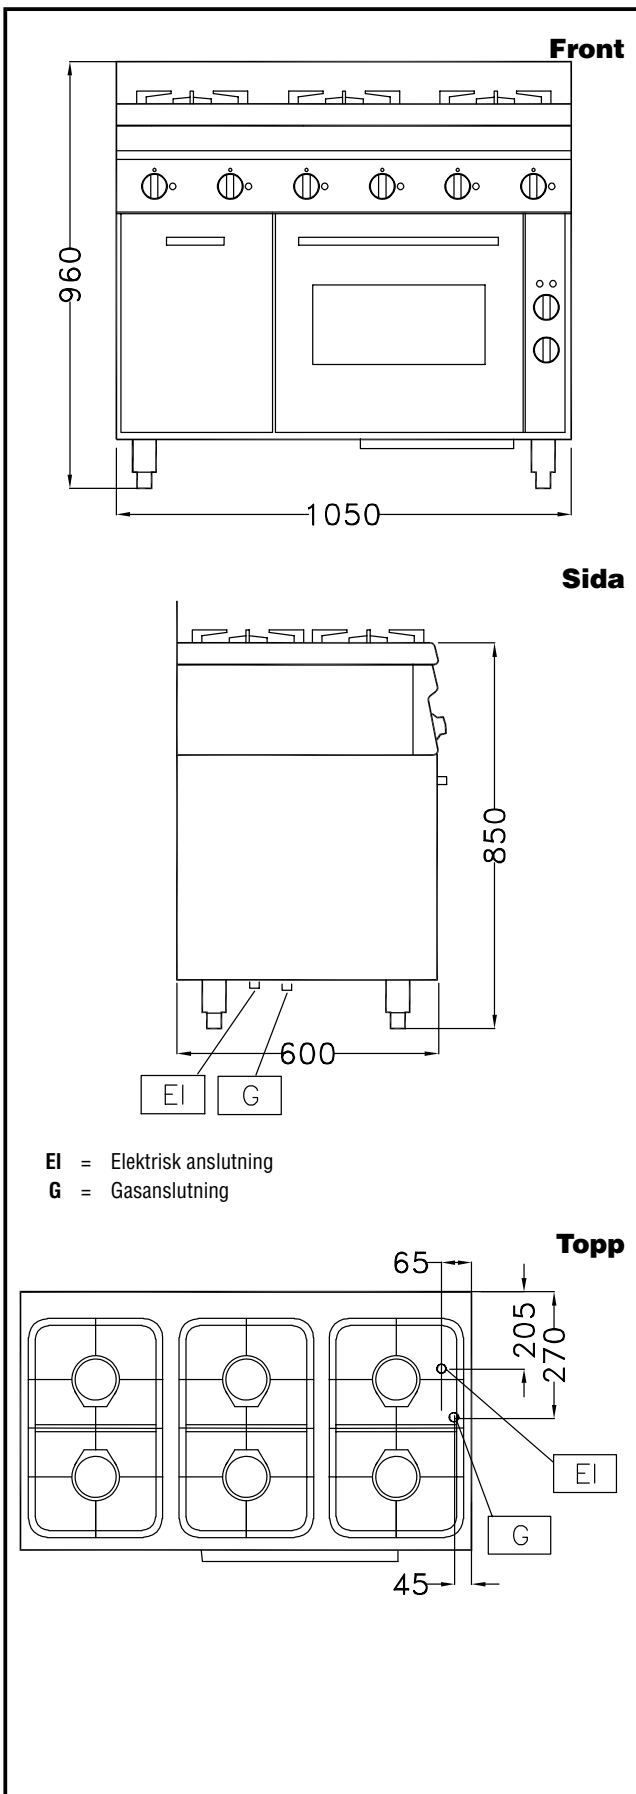

### Gas

Gas, effekt:

285771 (SCFGE1050)

68180 Btu/h (20 kW)

Gasintag:

1/2"

### Viktig information

Effekt främre brännare:

3.6 - 3.6 kW

Effekt bakre brännare

3 - 3 kW

Ytermått, bredd

1050 mm

Ytermått, höjd

850 mm

Ytermått, djup

600 mm