

## Ismaskin CB 840, 80 kg/dygn, kapacitet binge: 40 kg, vattenkyld, (A-kub 18 g)

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730546 (CIM85W)

CB 840, 80 kg/dygn, kapacitet  
binge: 40 kg, vattenkyld, (A-  
kub 18 g)

### Kort specifikation

#### Pos.

Plastic flap on the front, top and sides in 304 AISI stainless steel.  
The ice-making method (spray layering) guarantees compact, hygienically pure ice cubes that are resistant to melting. The metal sprayers are easy to take away, permit a simple flowing and prevent limestone formation. R404a refrigerant. Container capacity Kg: 40.


### Huvudfunktioner

- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.
- Helautomatisk funktion.
- Fungerar i flera olika temperaturer.
- Endast lämplig för gravitation avlopp (pump behövs ej).
- Prestanda vid en omgivningstemperatur på 21°C och vattentillförseltemperatur på 15°C.
- Kompakta ismaskiner som även passar mindre utrymmen utmärkt.
- Vattenförbrukningen och produktiviteten som beräknas med 15 °C vattentemperatur och 21 °C omgivningstemperatur.
- Modellen finns i luftkylda eller vattenkylda versioner.
- Ismaskinsmetoden (sprejskiktning) ger kompakta, hållbara, hygieniska iskuber.
- Konformade iskuber.
- Inbyggd behållare som standard.

### Konstruktion

- Inklusive anslutningskabel med säkerhetsplugg.
- Utsida i 304 AISI rostfritt stål.
- Spolarmar i rostfritt stål, demonterbara utan verktyg.
- Köldmedia: R404a.
- Pålitlig kvaliteten i konstruktionsmaterialen (ovansida och sidor i 304 AISI rostfritt stål) och processtekniken.
- Inoxdelarna är lätta att ta bort, ger ett enkelt flöde och reducerar kalkavlagringar.
- Inbyggd iskubbehållare i ABS.
- Justerbara fötter 110-150 mm.

**Sida**

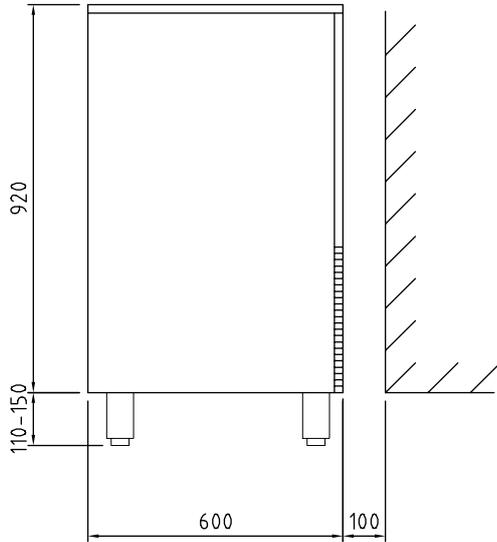

**Elektricitet**

<b>Spänning:</b>	
730546 (CIM85W)	220-240 V/1N ph/50 Hz
<b>Anslutningseffekt:</b>	0.8 kW

**Kapacitet**

<b>Bingebädd kapacitet</b>	40 kg
----------------------------	-------

**Viktig information**

<b>Yttermått, bredd</b>	738 mm
<b>Yttermått, höjd</b>	920 mm
<b>Yttermått, djup</b>	600 mm
<b>Prestanda:</b>	80 kg/dag
<b>Typ av kub</b>	Ice Cube 18 g

**Kyldata**

<b>Köldmedium typ:</b>	R404a
------------------------	-------

**Topp**



- CW11** = Kallvatten
- D** = Avlopp
- EI** = Elektrisk anslutning

**Front**

