

**Modular Cooking
Induktionshäll. Bänkmodell.
400mm. 2 värmzoner (2x5kW,
2x280mm).**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



392277 (Z9INED2008)

Induktionshäll. Bänkmodell.
400mm. 2 värmzoner
(2x5kW, 2x280mm).**Kort specifikation**

Pos. _____

Induktionshäll i keramiskt glas med 2 zoner på 5 kW styck. Enhetens chassi och arbetsyta är helt i rostfritt stål med Scotch Brite finish. 2 mm tjock topplåt ger en extra stark och hållbar arbetsyta. Rätvinklade kanter underlättar för tät sammansättning av andra enheter. Induktionsen får ej placeras sammanmonterad mellan två andra värmealstrande enheter från samma serie.

Huvudfunktioner


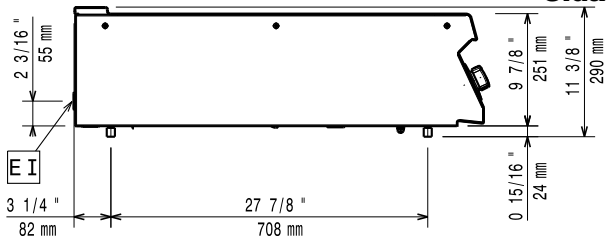
- Tillagningsyta i glaskeramik med 2 individuellt styrda induktionszoner med en effekt på 5 kW per zon.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- En indikatorlampa för varje zon, finns på kontrollkonsolen.
- Induktionsplattor med överhettningsskydd.
- Effekten hos de enskilda zonerna kan justeras med stor precision. Från lättare vid lägre nivå till progressiv vid högre nivå.
- Låg värmeavgivning.
- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Kapslingsklass IPX5.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stor arbetsyta med 900 mm djup.

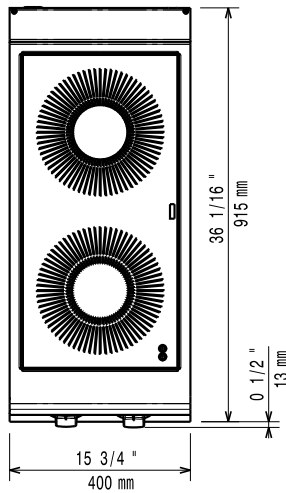
Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 900 serien PNC 206290
- Skorsten 400 mm PNC 206303
- Två st. sidopaneler, höjd 250mm djup 900mm. PNC 206321
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=200 mm PNC 653596
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=240 mm PNC 653597
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=280 mm PNC 653598

Front

Sida


EI = Elektrisk anslutning

EQ = Ekvipotential skruv

Topp

Elektricitet

Spänning:

392277 (Z9INED2008)

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

10 kW

Viktig information
Induktion bordsmodell
dimensioner (bredd):

400 mm

Induktion bordsmodell
dimensioner (djup):

900 mm

Fraktvikt:

60 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

500 mm

Fraktdjup:

1020 mm

Fraktvolym:

 0.28 m³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

Induction compatible pots & pans must be used.