

**Modular Cooking  
Glaskeramikhäll. Bänkmodell.  
400mm. 2 värmezoner (180 och  
300mm diam.).**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392044 (Z9IRED2000)

Glaskeramikhäll. Bänkmodell.  
400mm. 2 värmezoner (180  
och 300mm diam.).**Kort specifikation**

Pos. \_\_\_\_\_

Elspis (400 mm) i bänkmodell med 6mm tjock glaskeramikhäll. 2 infraröda uppvärmningssektioner med friktionsfri övergång mellan zonerna. Robust konstruktion i rostfritt stål. Bänkskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål.

**Huvudfunktioner**

- Tillagningsyta i glaskeramik med 2 infraröda värmezoner 6 mm tjocklek.
- De cirkulära koncentriska uppvärmningssektionerna som är 180 till 300 mm ger enhetlig värme även till den största pannan.
- Hällytan är tät för att förhindra att det läcker in i enheten.
- Varningslampa som indikerar restytvärme.
- Omedelbar överföring av värme från tillagningsytan till kastrullen.
- Låg värmeavgivning.
- Energireglering i varje zon.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Kapslingsklass IPX5.


**Konstruktion**

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stor arbetsyta med 900 mm djup.


## Övriga Tillbehör

- Tätningsatts PNC 206086
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154
- Sidoräcke - höger/vänster PNC 206165
- Fronträcke, 400 mm PNC 206166
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) PNC 206185
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 900 serien PNC 206290
- Skorsten 400 mm PNC 206303
- Två st. sidopaneler, höjd 250mm djup 900mm. PNC 206321

**Front**




**Sida**

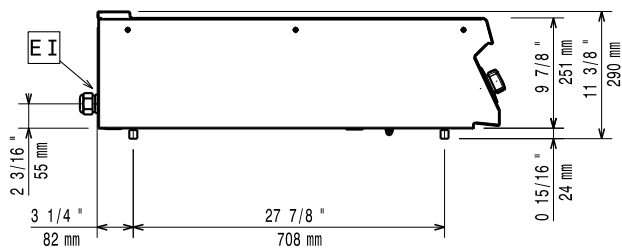

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentia skruv

**Topp**

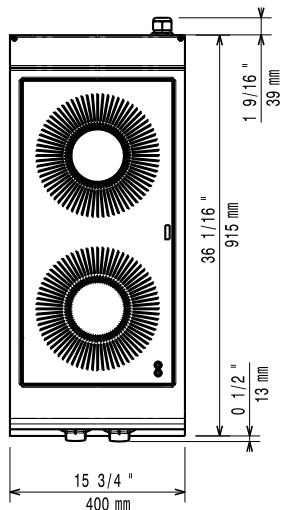

**Elektricitet**

Spänning:	
392044 (Z9IRED2000)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	6.8 kW

**Viktig information**

Effekt främre plattor:	3.4 - 0 kW
Effekt bakre plattor:	3.4 - kW
Dimensioner främre plattor:	Ø 300
Storlek bakre plattor:	Ø 300
Fraktvikt:	33 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.25 m <sup>3</sup>

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.