

**Modular Cooking
Elspis. Bänkmmodell. 800mm. 4
fyrkantiga gjutjärnsplattor storlek
plattor 30x30cm (4x4kW).**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



392040 (Z9ECEH4Q00)

Elspis. Bänkmmodell. 800mm. 4
fyrkantiga gjutjärnsplattor
storlek plattor 30x30cm
(4x4kW).

392166 (Z9ECEH4Q0N)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation**Pos.** _____

Elspis (400 mm) i bänkmmodell med 4 gjutjärnsplattor (4x4kW). Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål.

Huvudfunktioner


- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De fyra 4 kW gjutjärnsplattorna är hermetiskt tätade i hällytan i ett stycke. Plattorna med en effekt på 4 kW för varje platta.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stor arbetsyta med 900 mm djup.

Övriga Tillbehör

- Utfyllnadsplatta av gjutjärn (max 2 styck kan användas), för spis med 4 fyrkantiga plattor PNC 206056
- Tätningsatts PNC 206086
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Sidoräcke - höger/vänster PNC 206165
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 900 serien PNC 206290
- Skorsten 800 mm PNC 206304
- Två st. sidopaneler, höjd 250mm djup 900mm. PNC 206321
- SKORSTENSÄT 400MM (XP 700 & 900) PNC 206400

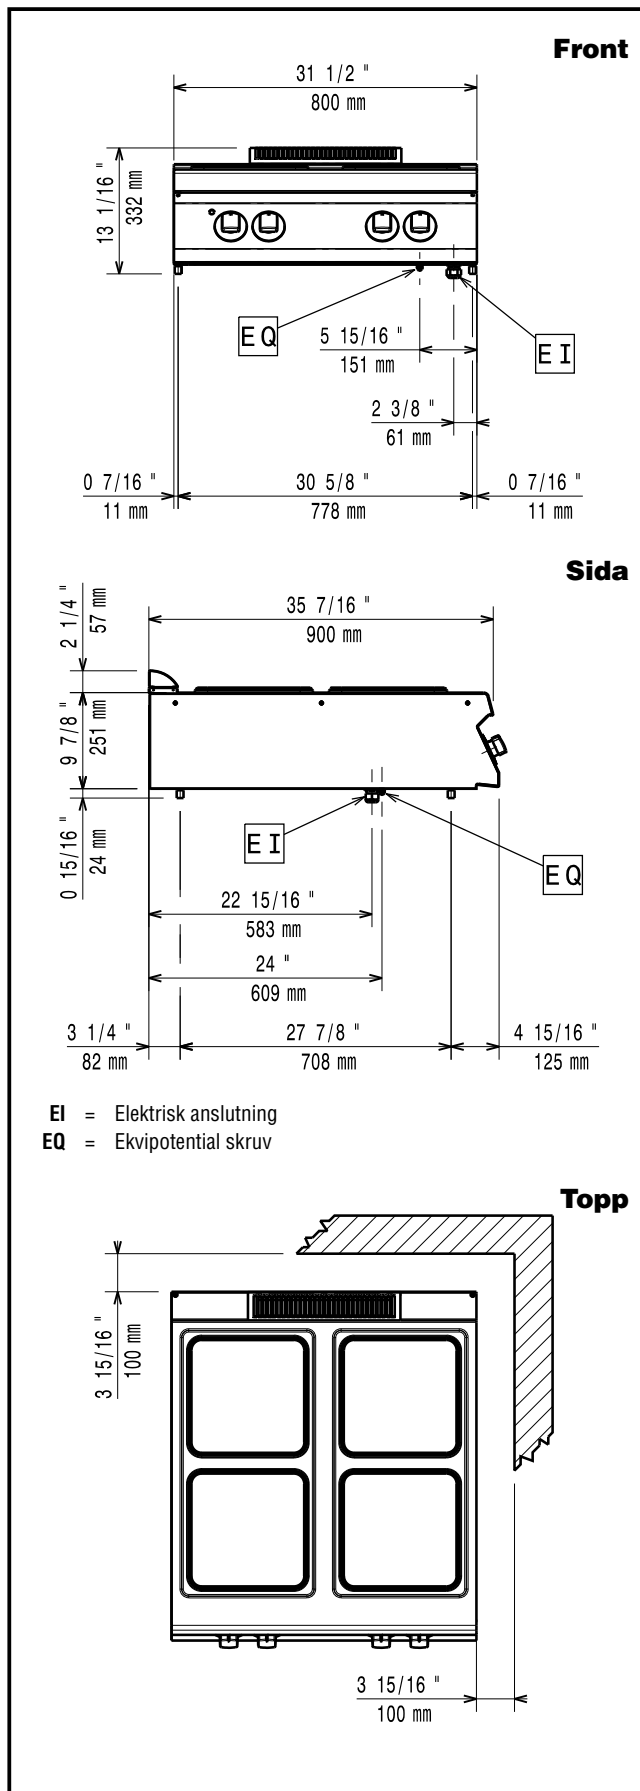

Elektricitet

Spänning:

392040 (Z9ECEH4Q00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

392166 (Z9ECEH4Q0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

16 kW

Gas

Gas - Naturgas - Tryck:

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas - Gasoltryck:

11" w.c. (27.7 mbar)

Viktig information

Effekt främre plattor:

4 - 4 kW

Effekt bakre plattor:

4 - 4 kW

Dimensioner främre plattor:

300x300 300x300

Storlek bakre plattor:

300x300 300x300

Fraktvikt:

392040 (Z9ECEH4Q00)

73 kg

392166 (Z9ECEH4Q0N)

74 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

1020 mm

Fraktdjup:

392040 (Z9ECEH4Q00)

860 mm

392166 (Z9ECEH4Q0N)

900 mm

Fraktvolym:

392040 (Z9ECEH4Q00)

 0.47 m³
392166 (Z9ECEH4Q0N)

 0.5 m³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.