

**Modular Cooking  
Glaskeramikhäll. Bänkmmodell.  
800mm. 4 värmezoner (2x180 och  
2x300mm diam.).**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392045 (Z9IREH4000)

Glaskeramikhäll. Bänkmmodell.  
800mm. 4 värmezoner (2x180  
och 2x300mm diam.).

392170 (Z9IREH400N)

\* NOT TRANSLATED \*

**Kort specifikation****Pos.** \_\_\_\_\_

Elspis (800 mm) i bänkmmodell med 6mm tjock glaskeramikhäll. 4 infraröda uppvärmningssektioner med friktionsfri övergång mellan zonerna. Robust konstruktion i rostfritt stål. Bänkskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål.

**Huvudfunktioner**


- Tillagningsyta i glaskeramik med 4 infraröda värmezoner 6 mm tjocklek.
- De cirkulära koncentriska uppvärmningssektionerna som är 180 till 300 mm ger enhetlig värme även till den största pannan.
- Hällytan är tät för att förhindra att det läcker in i enheten.
- Varningslampa som indikerar restytvärme.
- Omedelbar överföring av värme från tillagningsytan till kastrullen.
- Låg värmeavgivning.
- Energireglering i varje zon.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Kapslingsklass IPX5.

**Konstruktion**

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stor arbetsyta med 900 mm djup.

## Övriga Tillbehör

- Tätningssats  PNC 206086
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms (endast för 392045)  PNC 206135
- Stöd för bromontage, 800 mm  PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm  PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm  PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm  PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm  PNC 206141
- Sidoräcke - höger/vänster  PNC 206165
- Fronträcke, 800 mm  PNC 206167
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla)  PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm  PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm  PNC 206192
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej)  PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 900 serien  PNC 206290
- Skorsten 800 mm  PNC 206304
- Två st. sidopaneler, höjd 250mm djup 900mm.  PNC 206321

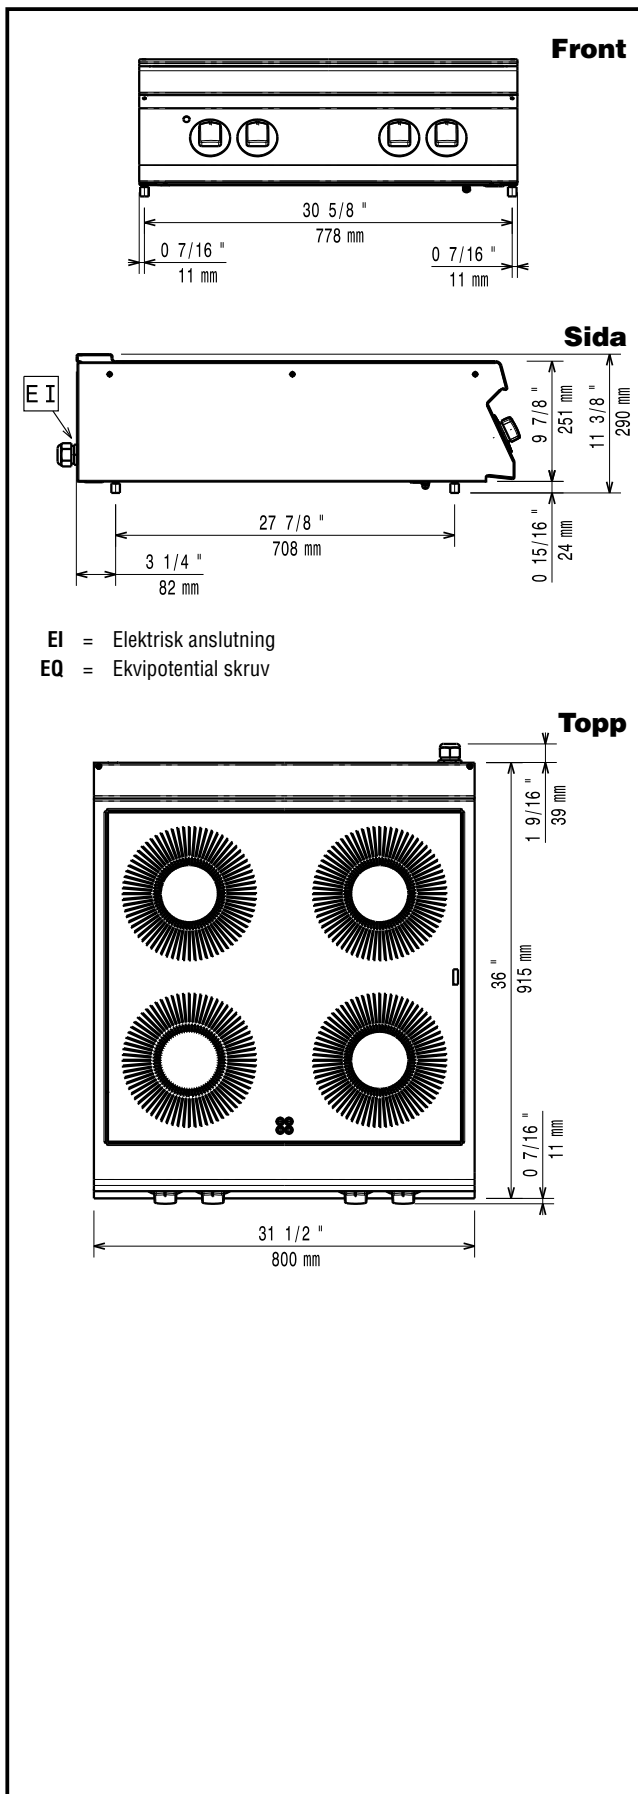

### Elektricitet

#### Spänning:

392045 (Z9IREH4000)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

392170 (Z9IREH400N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

#### Total watt:

13.6 kW

### Viktig information

Effekt främre plattor:

3.4 - 3.4 kW

Effekt bakre plattor:

3.4 - 3.4 kW

Dimensioner främre plattor:

Ø 300 Ø 300

Storlek bakre plattor:

Ø 300 Ø 300

Fraktvikt:

89 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

1020 mm

Fraktdjup:

392045 (Z9IREH4000)

860 mm

392170 (Z9IREH400N)

900 mm

Fraktvolym:

392045 (Z9IREH4000)

0.47 m<sup>3</sup>

392170 (Z9IREH400N)

0.5 m<sup>3</sup>

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.