

**Modular Cooking  
Stekhäll, el. Bänkmödel. 800mm.  
Slät sluttande kromhäll (15kW).  
Termostat.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392073 - 392176 - 392074 - 392177

**Kort specifikation****Pos.** \_\_\_\_\_

Stekhäll, el (800 mm) i bänkmödel, slät kromad häll (15kW). För installation på underrede, bryggmontage eller konsolsystem. Borttagningsbar låda för fettuppsamling under stekytan. Utvändiga paneler i borstat rostfritt stål. Robust arbetsyta i 2mm rostfritt stål.

**Huvudfunktioner**


- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Tillagningsyta i 15 mm tjockt krompläterat mjukt stål för optimala resultat vid grillning.
- Stort tömningshåll på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Elektriska element i incoloy sitter under tillagningsplattan.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokyten.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Skrapa med jämna eller tandade blad ingår som standard.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.

**Konstruktion**

- Tillagningsytan kan vara helt slät eller 2/3 slät och 1/3 ribbad.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stor arbetsyta med 900 mm djup.

**Övriga Tillbehör**

- Skrapa för slät stekhäll PNC 164255
- Tätningsatts PNC 206086
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Sidoräcke - höger/vänster PNC 206165
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Skorsten 800 mm (endast för 392074) PNC 206304
- Två st. sidopaneler, höjd 250mm djup 900mm. PNC 206321
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346
- SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900) PNC 206400
- Skrapa för räfflad stekhäll (endast för 392074, PNC 206420   
392177)
- Vattenavlopp för stekhäll helmodul PNC 216153

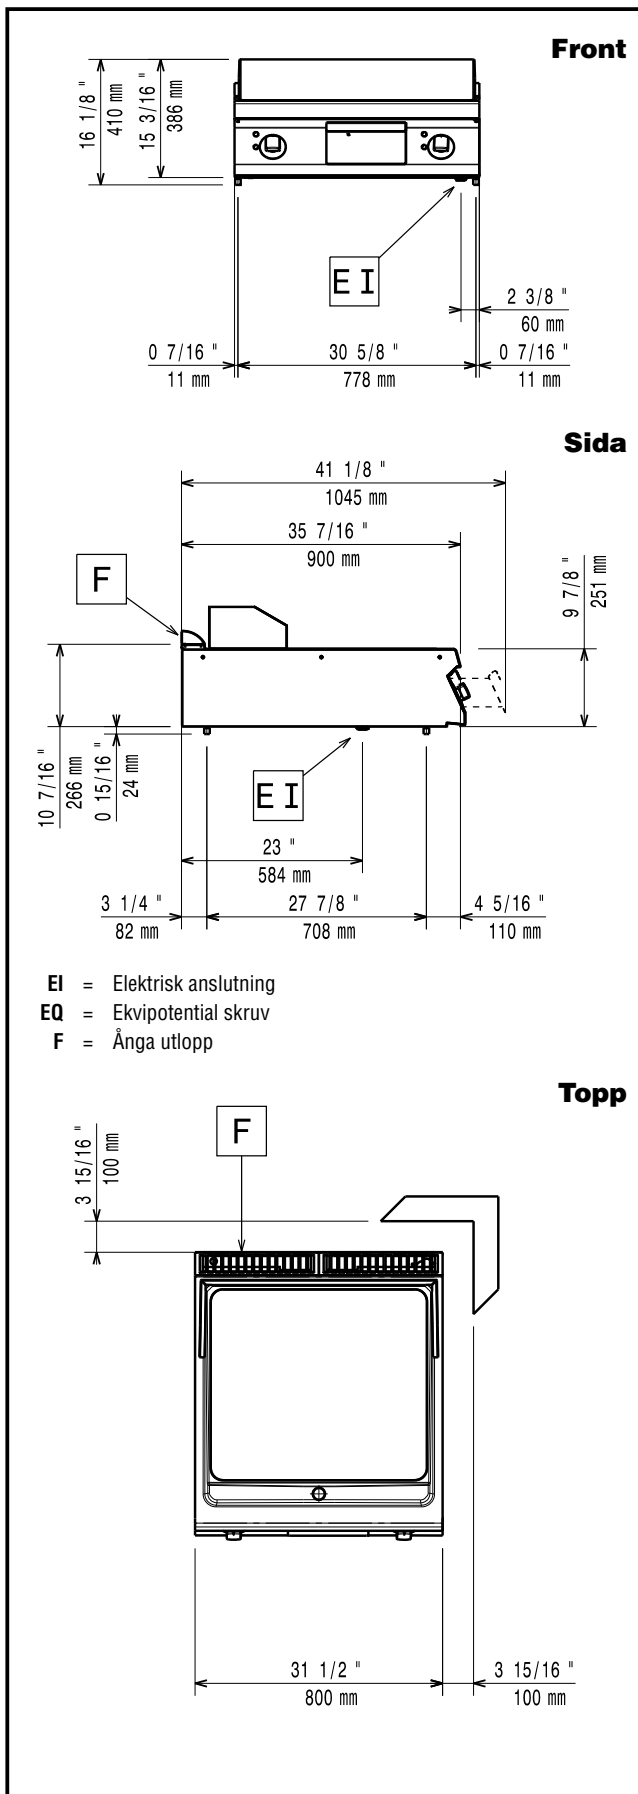

### Elektricitet

#### Spänning:

392073 (Z9FTEHCS00)	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
392176 (Z9FTEHCS0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
392074 (Z9FTEHCP00)	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
392177 (Z9FTEHCP0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz

#### Anslutningseffekt:

15 kW

#### Total watt:

15 kW

### Viktig information

Stekyta bredd:	730 mm
Stekyta djup:	700 mm
Arbetstemperatur, min:	120 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Fraktvikt:	
392073 (Z9FTEHCS00)	100 kg
392176 (Z9FTEHCS0N)	120 kg
392074 (Z9FTEHCP00)	98 kg
392177 (Z9FTEHCP0N)	120 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	
392073 (Z9FTEHCS00)	1020 mm
392176 (Z9FTEHCS0N)	900 mm
392074 (Z9FTEHCP00)	1020 mm
392177 (Z9FTEHCP0N)	900 mm
Fraktdjup:	
392073 (Z9FTEHCS00)	860 mm
392176 (Z9FTEHCS0N)	1020 mm
392074 (Z9FTEHCP00)	860 mm
392177 (Z9FTEHCP0N)	1020 mm

#### Fraktvolym:

392073 (Z9FTEHCS00)	0.47 m <sup>3</sup>
392176 (Z9FTEHCS0N)	0.5 m <sup>3</sup>
392074 (Z9FTEHCP00)	0.47 m <sup>3</sup>
392177 (Z9FTEHCP0N)	0.5 m <sup>3</sup>

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.