

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmmodell. 800mm.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



392069 - 392173 - 392070 - 392174

Kort specifikation

Pos. _____

Stekhäll, el (800 mm) i bänkmmodell, slät stålhäll (15kW). För installation på underrede, bryggmontage eller konsolsystem. Borttagningsbar låda för fettuppsamling under stekytan. Utvändiga paneler i borstat rostfritt stål. Robust arbetsyta i 2mm rostfritt stål.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Tillagningsyta i 15 mm mjukt kolstål för optimala resultat vid grillning.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Elektriska element i incoloy sitter under tillagningsplattan.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Skrapa med jämna eller tandade blad ingår som standard.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.

Konstruktion


- Tillagningsytan kan vara helt slät eller 2/3 slät och 1/3 ribbad.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stor arbetsyta med 900 mm djup.

Medföljande tillbehör

- 1 av Plugg för stekhäll med rak häll (endast PNC 206296 för 392069, 392173)

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät stekhäll PNC 164255
- Tätningsatts PNC 206086
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Sidorräcke - höger/vänster PNC 206165
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Plugg för stekhäll med rak häll (endast för 392069, 392173) PNC 206296
- Skorsten 800 mm (endast för 392069) PNC 206304
- Två st. sidopaneler, höjd 250mm djup 900mm. PNC 206321
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm (endast för 392070) PNC 206367
- SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900) PNC 206400
- Skrapa för räfflad stekhäll (endast för 392070, 392174) PNC 206420
- Vattenavlopp för stekhäll helmodul PNC 216153

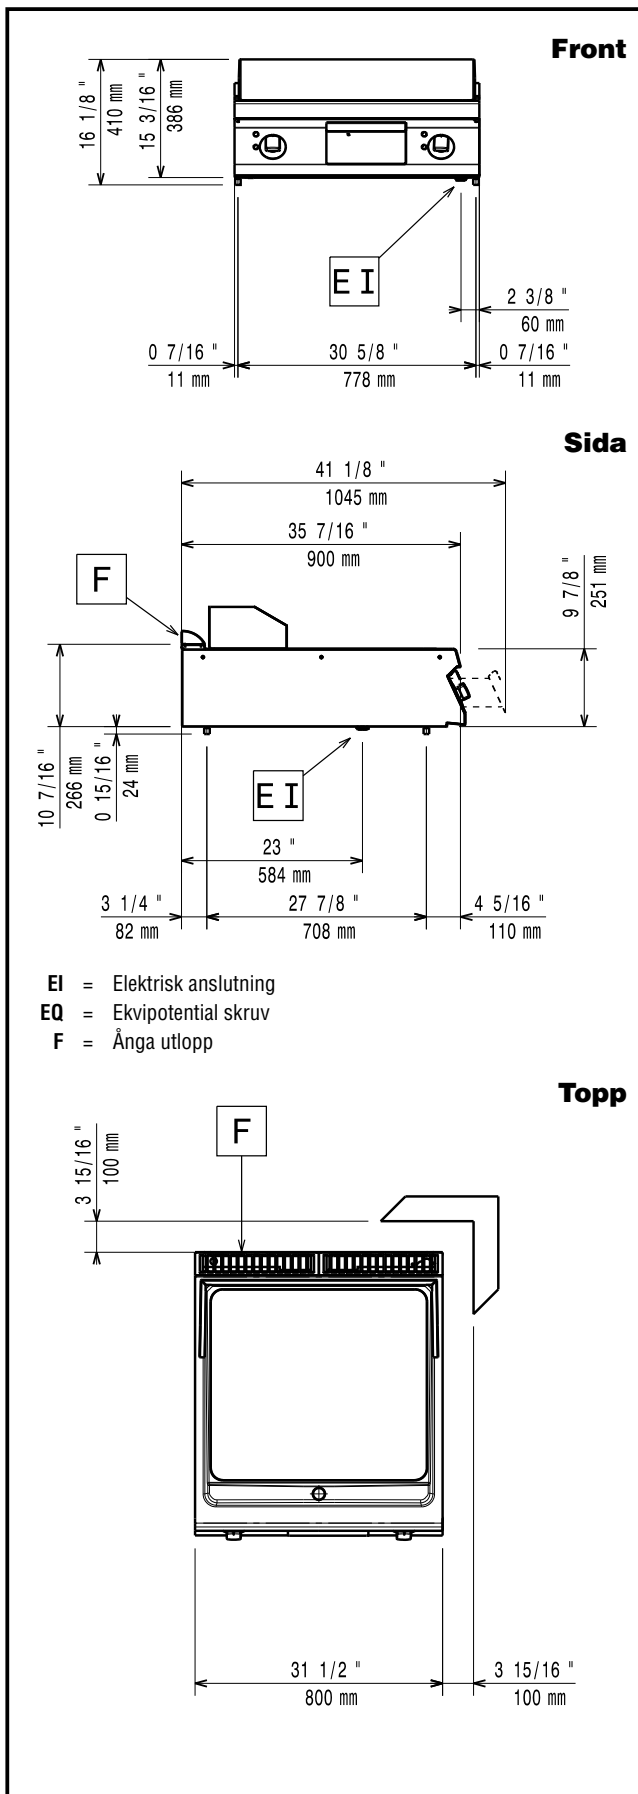

Elektricitet

Spänning:

392069 (Z9FTEHHS00)	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
392173 (Z9FTEHHS0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
392070 (Z9FTEHSP00)	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
392174 (Z9FTEHSP0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

15 kW

Viktig information

Stekyta bredd: 730 mm

Stekyta djup: 700 mm

Arbetstemperatur, min: 120 °C

Arbetstemperatur, max: 280 °C

Fraktvikt:

392069 (Z9FTEHHS00)	105 kg
392173 (Z9FTEHHS0N)	120 kg
392070 (Z9FTEHSP00)	100 kg
392174 (Z9FTEHSP0N)	120 kg

Frakthöjd:

392069 (Z9FTEHHS00)	540 mm
392173 (Z9FTEHHS0N)	540 mm
392070 (Z9FTEHSP00)	580 mm
392174 (Z9FTEHSP0N)	540 mm

Fraktbredd:

392069 (Z9FTEHHS00)	1020 mm
392173 (Z9FTEHHS0N)	1020 mm
392070 (Z9FTEHSP00)	1020 mm
392174 (Z9FTEHSP0N)	900 mm

Fraktdjup:

392069 (Z9FTEHHS00)	860 mm
392173 (Z9FTEHHS0N)	860 mm
392070 (Z9FTEHSP00)	860 mm
392174 (Z9FTEHSP0N)	1020 mm

Fraktvolym:

392069 (Z9FTEHHS00)	0.47 m ³
392173 (Z9FTEHHS0N)	0.5 m ³
392070 (Z9FTEHSP00)	0.53 m ³
392174 (Z9FTEHSP0N)	0.5 m ³

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.