

**Modular Cooking  
Gasspis hel håll. Bänkmodell 800 mm.  
Gasoldysor bifogas. Stadsgasdysor  
(206386) beställs separat.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392018 (Z9STGH1000)

Gasspis hel håll. Bänkmodell  
800 mm. Gasoldysor bifogas.  
Stadsgasdysor (206386)  
beställs separat.**Kort specifikation**

Pos. \_\_\_\_\_

Gasspis med hel håll. Bänkmodell. 800mm. 1 central dold brännare på 10,5 kW, gasoldysor bifogas. Stor yta i gjutjärn för tillagning med flera kokkärl. Flamskyddssäkring som standard på brännarna skyddar mot oavsiktlig släckning av lågan. Extra tjock topplåt 2 mm. Stadsgasdysor beställs separat.

**Huvudfunktioner**

- Gasuppvärmd, 10,5 kW central brännare, solid ovanbel.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittan av plattan kan bli högst 500 °C varm samtidigt som den minskar utåt.
- Mittbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Piezo-antändning.
- Olika temperatur som passar olika tillagningsbehov, över hela plattan tack vare möjlighet att finjustera temperatur efter zon.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- IPX5 kapslingsklass
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.


**Konstruktion**

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stor arbetsyta med 900 mm djup.


## Övriga Tillbehör

- Tätningsatts PNC 206086
- Dragavbrott, diameter 150 mm PNC 206132
- Tätningsring för dragavbrott, diameter 150 mm PNC 206133
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Sidoräcke - höger/vänster PNC 206165
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Skorsten 150 mm diameter PNC 206246
- Skorsten 800 mm PNC 206304
- Två st. sidopaneler, höjd 250mm djup 900mm. PNC 206321
- KIT STADSGASDYSOR (G150)- BRÄNN+ PNC 206386  
HÅLL EVO900
- SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900) PNC 206400
- Tryckregulator PNC 927225

**Front**




**Sida**

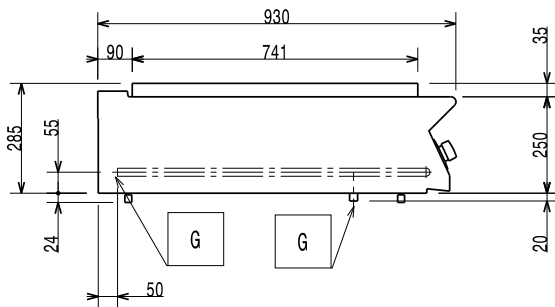

**EQ** = Ekvipotential skruv  
**G** = Gasanslutning

**Topp**

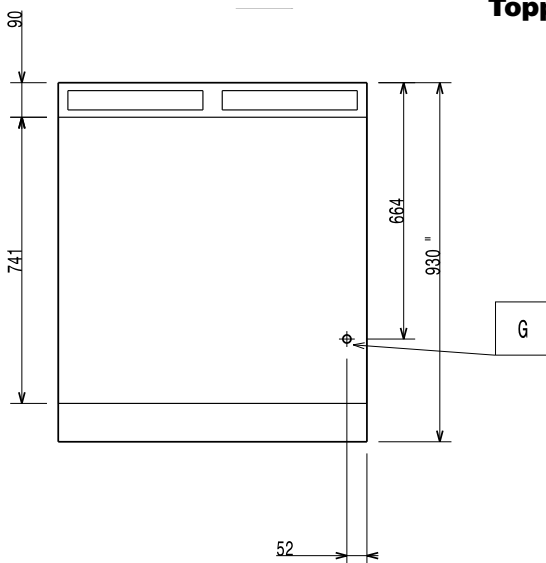

**Gas**

<b>Gas, effekt:</b>	<b>392018 (Z9STGH1000)</b>	35794.5 Btu/h (10.5 kW)
<b>Standardgasleverans</b>		Natural Gas
<b>Gastyp alternativ:</b>		LPG; Naturgas
<b>Gasintag:</b>		1/2"
<b>Gas - Naturgas - Tryck:</b>		7" w.c. (17.4 mbar)
<b>Gas - Gasoltryck:</b>		11" w.c. (27.7 mbar)

**Viktig information**

<b>Spishäll användbar yta (bredd):</b>	800 mm
<b>Spishäll användbar yta (djup):</b>	700 mm
<b>Fraktvikt:</b>	115 kg
<b>Frakthöjd:</b>	540 mm
<b>Fraktbredd:</b>	1020 mm
<b>Fraktdjup:</b>	860 mm
<b>Fraktvolym:</b>	0.47 m <sup>3</sup>

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.