

Disk 1170 tallrikar/tim, Active, isolerad, 3 diskcykler (55/90/300) med avloppspump och atmosfärisk genom

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



503021 (LU7ADP)

1170 tallrikar/tim, Active, isolerad, 3 diskcykler (55/90/300) med avloppspump och atmosfärisk genomströmmare, självrenörensprogram, sköljmedelsdosering. Ingår: 1 st diskorg för tallrikar (867002), 1 st korg för glas (867023), 2 set med 4 bestickslådo

Kort specifikation

Pos.

Multi-purpose dish/utensil washer. Front loading with 450mm door opening. 304 AISI stainless steel exterior, wash tank, tank filter and wash and rinsearms. Wash tank (40lt) with rounded corners. Double skinned insulated walls and counterbalanced door with double stop. 3 programmable washing cycles. Self cleaning cycle. Digital control panel with display of wash and rinse temperatures. Built-in atmospheric boiler (12lt) with automatic boiler emptying function. Rinse booster pump. Drain pump. Active rinse system guarantees a constant rinse temperature of 84°C. Rinse cycle duration 16 seconds can be modified to 35 seconds. Fault auto-diagnosis system. Rinse aid dispenser. Pre-arranged for external detergent dispenser, HACCP and Energy management device.

Hourly capacity: 1170 dishes/65 baskets 500x530mm.

Supplied with: n.1 basket for glasses, n.1 basket for plates, n.1 wire basket for pizza plates, trays, and small utensils and n.1 set of 4 cutlery containers.

Huvudfunktioner

- Inbyggd atmosfärisk genomströmmare ökar temperaturen på vatten från 50 °C till 84 °C för en hygienisk sköljning. Ingen extern genomströmmare krävs.
- Konstant temperatur på 84 °C under hela sköljprogrammet oavsett inkommande vattentryck och -temperatur.
- Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugts tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- Grön lampa för "WASH SAFE CONTROL" bekräftar att disken har sköljts ordentligt.
- Dubbelt korgstöd, ett stort 550x535 mm galler för pizzatallrikar, brickor och redskap eller ett 500x500 mm standardkorg för tallrikar, koppar och bestick.
- Utrustad med tömningspump för snabb och enkel installation.
- Automatiskt system för feldiagnos.
- Enkel hantering framifrån.
- Lätt att ta bort disk-/sköljarmarna och filtret.
- Helautomatisk självrengöringsprogram undviker risken för bakteriespridning.
- Förberedd för implementering av HACCP-system och energihanteringsenhet.
- Enkel kontrollpanel med digital display för disk och sköljtemperatur.
- Automatisk genomströmmartömningsfunktion.
- 55/90/300 sekunders program.
- Låg ljudnivå <65 dBA.

Konstruktion

- Balanserad dörr för att minimera påverkan vid öppning och stängning.
- Enhet utrustad med sköljmedelpump.
- Släta ytor underlättar rengöringen.
- Disk-/spolararm och munstycken i rostfritt stål.
- Front- och sidopaneler i 304 AISI rostfritt stål, disk tank och filter.
- Isolerad.
- Tillverkad i toppkvalitetsmaterial för att säkerställa hållbarhet.
- Helt stängd på baksidan med täckplåt.
- Dubbel disk tank med rundade hörn för enklare rengöring.
- Inga rör på insidan av diskutrymmet.

1170 tallrikar/tim, Active, isolerad, 3 diskcykler (55/90/300) med avloppspump och atmosfärisk genom

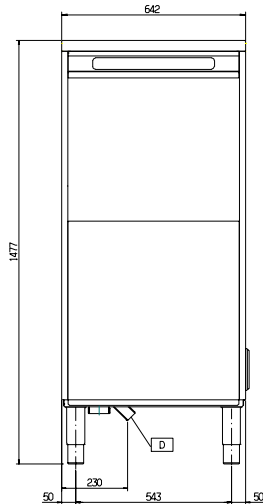
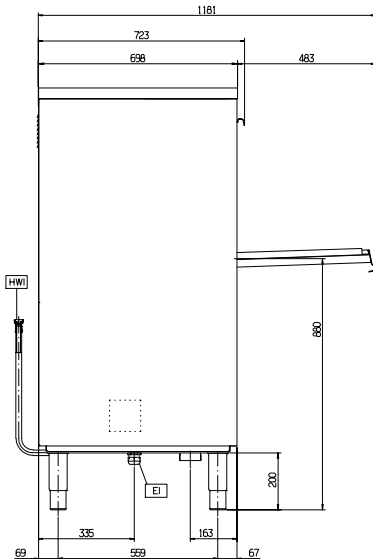
Disk

Medföljande tillbehör


- 2 av 1st gul besticksbehållare PNC 864242
- 1 av Diskkorg gul för flata tallrikar PNC 867002
- 1 av Trådkorg med ställ för pizzatallrikar, brickor och små utensilier PNC 867045

Övriga Tillbehör

- Extern manuell vattenavhårdare - 12 liter - för underbänkdiskmaskiner PNC 860412
- Extern automatisk vattenavhårdare - 8 liter, för huvdiskmaskiner PNC 860413
- Integrerat HACCP för diskmaskiner PNC 864001
- Filter för delvis avhärdning PNC 864017
- Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet PNC 864050
- Diskmedelpump kit - OBS ej monterad ! PNC 864218
- 1st gul besticksbehållare PNC 864242
- Avmineraliseringsfilter PNC 864367
- 4 styck gula besticksbehållare i plast PNC 865574
- Diskkorg grön för djupa tallrikar PNC 867000
- Diskkorg gul för flata tallrikar PNC 867002
- Täckgaller för små/lätta saker i diskkorg PNC 867016
- Diskkorg för 16 glas max. height: 70 mm. Består av: 1st 867007+ 1st 864162 PNC 867023
- Diskkorg semi-professionell (500x500x190mm) PNC 867024
- Trådkorg med ställ för pizzatallrikar, brickor och små utensilier PNC 867045
- Gallerkorg för utensilier PNC 867046

Front

Sida


- D** = Avlopp **XR** = Sköljmedelsanslutning
EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag
HWI = Varmvatten
V = Luftventiler
XD = Diskmedelsanslutning

Topp

Elektricitet

Spänning:	
503021 (LU7ADP)	400 V/3N ph/50 Hz
Total watt:	12.1 kW
Diskpump, effekt:	0.8 kW

Vatten

Temperatur inkommande vatten:	50 °C
Tid per cykel (sek.):	55/90/300
Storlek genomströmmare (liter):	12
Disktankkapacitet (liter):	42
Disktank värmeelement:	3 kW
Slutsköljning varaktighet (sek):	16
Slutsköljning, förbrukning (liter):	3.8

Viktig information

Invändiga dimensioner - bredd	554 mm
Celldimensioner - djup	570 mm
Celldimensioner - höjd	450 mm
Ytermått, bredd	642 mm
Ytermått, höjd	1477 mm
Ytermått, djup	723 mm
Fraktvikt:	112 kg
Frakthöjd:	1700 mm
Fraktbredd:	760 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolym:	1.06 m ³
Tallrikar kapacitet:	1170/h
Korgar kapacitet	65/timme
Disktemperatur:	55-65 °C
Slutsköljning, temperatur:	84 °C