

WD-90GR FLEX

GROVDISKMASKIN

- Bästa diskresultat och kort torktid med effektiv och energisparande centrifugering.
- Maskinen möjliggör en yteffektiv installation
- Ingen manuell fördisk och skrubbing tack vare kraftig spolning med vatten och granulat.
- Stackning av gods kan göras direkt på den nedfällbara luckan.
- Unik sexkantskasset med hög kapacitet för kantindisk, rymmer 6 st 1/2- eller 1/1-kantiner.
- Stort urval av tillbehör för varierande diskgoods.
- Tillbehör för diskning av 65 mm djup 2/1-kantin och bakplåtar 600x400 mm.
- Nedfällbar lucka för bättre åtkomlighet vid rengöring av diskutrymmet.
- 6 diskprogram med HACCP-funktion.
- Servicevänlig - service utförs från fronten eller från sidan



TILLVAL

- Marint utförande 400V/3/50 utan nolla
- Marint utförande 440V/3/60 utan nolla
- Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50-250 kPa
- Tryckstegringspump
- Break tank inkl. tryckstegringspump
- Rostfria kopplingar i slutsköljningen
- Anslutning för effektvakt
- Anslutning för effektvakt Sicotronic
- Extern driftindikering
- Web Tool med kostnads- och konsumtionsrapportering

EXTRA UTRUSTNING

- Bordsvagn
- Skrädbänk
- Hållare för tillbehör, hängs på sidan av maskinen
- Fyrkantskasset (1 st ingår i leveransen)
- Kasset för ABC-kantiner
- Kasset för stor plastlåda
- Kasset för GN1/1-kantiner med djup 200 mm
- Granulat 10 kg 209.7260 (ingår i leverans)
- Skrädspade 209.7261 (1 st ingår i leverans)

TILLBEHÖR TILL KASSETTER

- Allroundhållare 209.7273
- Slevhållare 209.7277
- Nätkorg 209.7278
- Hållare för små grytor 209.7279
- Stödvägg 209.7280 (1 st ingår i leveransen)
- Flexibel insats 209.7281. (1 st ingår i leveransen)
Används i kombination med 209.7354
- Hållare för 1/3, 1/6 och 1/9 kantiner 209.7282
- Hållare för 1/4, 1/6 kantiner 209.7286
- Grytgaller 209.7354 (1 st ingår i leveransen)
- Gummispännare 209.7272

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-90GR FLEX
Granulatpump (kW)	2,2
Sköljpump (kW)	1,5
Motor rotationsbord (kW)	0,18
Genomströmmare (kW)	9
Tankvärme (kW)	9
Tankvolym (liter)	100
Vikt, maskin i drift (kg)	430
Granulatmängd (liter)	5
Kapslingsklass (IP)	IP55

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-90GR FLEX
Total disktid program 1** (min)	5,2
Total disktid program 2** (min)	8,2
Total disktid program 3** (min)	11
Total disktid program 4** (min)	2,5
Total disktid program 5** (min)	4
Total disktid program 6** (min)	7
Kapacitet (1/1-kantiner/program)****(st)	4
Kapacitet / timme, Pr 1 (1/1-kantiner) inkl. hantering ****(st)	45
Kapacitet / timme, Pr 1 (1/2-kantiner) inkl. hantering ****(st)	90
Kallvattenförbrukning, sköljning/program (liter) *****	3,5-5

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-90GR FLEX
Vattenförbrukning, kylning/program (liter)	0-1,5
Energiförbrukning (% av ansluten effekt)	70-90%
Max. ångförbrukning *** (kg/h)	15
Ljudnivå * (dB(A)) diskprogram med granulat	69
Max. ytemperatur vid 20°C rumstemperatur (°C)	30

* A-vägd emissionsljudtrycknivå, L_{pA}

** Fabriksinställning. Disktiden är justerbar

*** Vid ånguppvärmd maskin

**** Max. kapacitet beroende på kantineernas djup

***** Gäller under idealförhållanden och program med centrifugering. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden.

En finjustering görs vid installation.

ANSLUTNING, ELUPPVÄRMD MASKIN	WD-90GR FLEX
Total anslutningseffekt (kW)	11,3
Huvudsäkring 400 V, 3N~ (A)*	20
Max. anslutn.area 400 V, 3N~, (L1-L3,N,PE) Cu (mm²)	6

* Annan anslutningsspänning på begäran

ANSLUTNING, ÅNGUPPVÄRMD MASKIN 50-250 KPA	WD-90GR FLEX
Total anslutningseffekt (kW)	2,4
Huvudsäkring 400 V, 3N~, (A) * 50 Hz	16
Max. anslutningsarea (400-415 V, 3~, 50 Hz) (mm²)	6
Ånganslutning (inv. gänga)	R½"
Anslutning kondensvatten (inv. gänga)	R½"

* Annan anslutningsspänning på begäran


ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-90GR FLEX
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2 - 7
Varmvattenanslutning 55 - 70°C (invändig gänga)	R½"
Kallvattenanslutning 5 - 12°C (invändig gänga)	R½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm)	50
Vattenkapacitet varmvatten, tryck (kPa)	250
Vattenkapacitet varmvatten, flöde (liter/min)	15
Vattenkapacitet kallvatten, kylning. Min/max tryck (kPa)	100/600
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3
Ventilation av maskinen (m³/tim)	600

* Annan anslutningsspänning på begäran

STORLEK OCH VIKT VID TRANSPORT	WD-90GR FLEX
Storlek L x B x H (mm)	1060x900x1950
Vikt (kg) *	340

* Inkl. emballage.

Wexiödisk

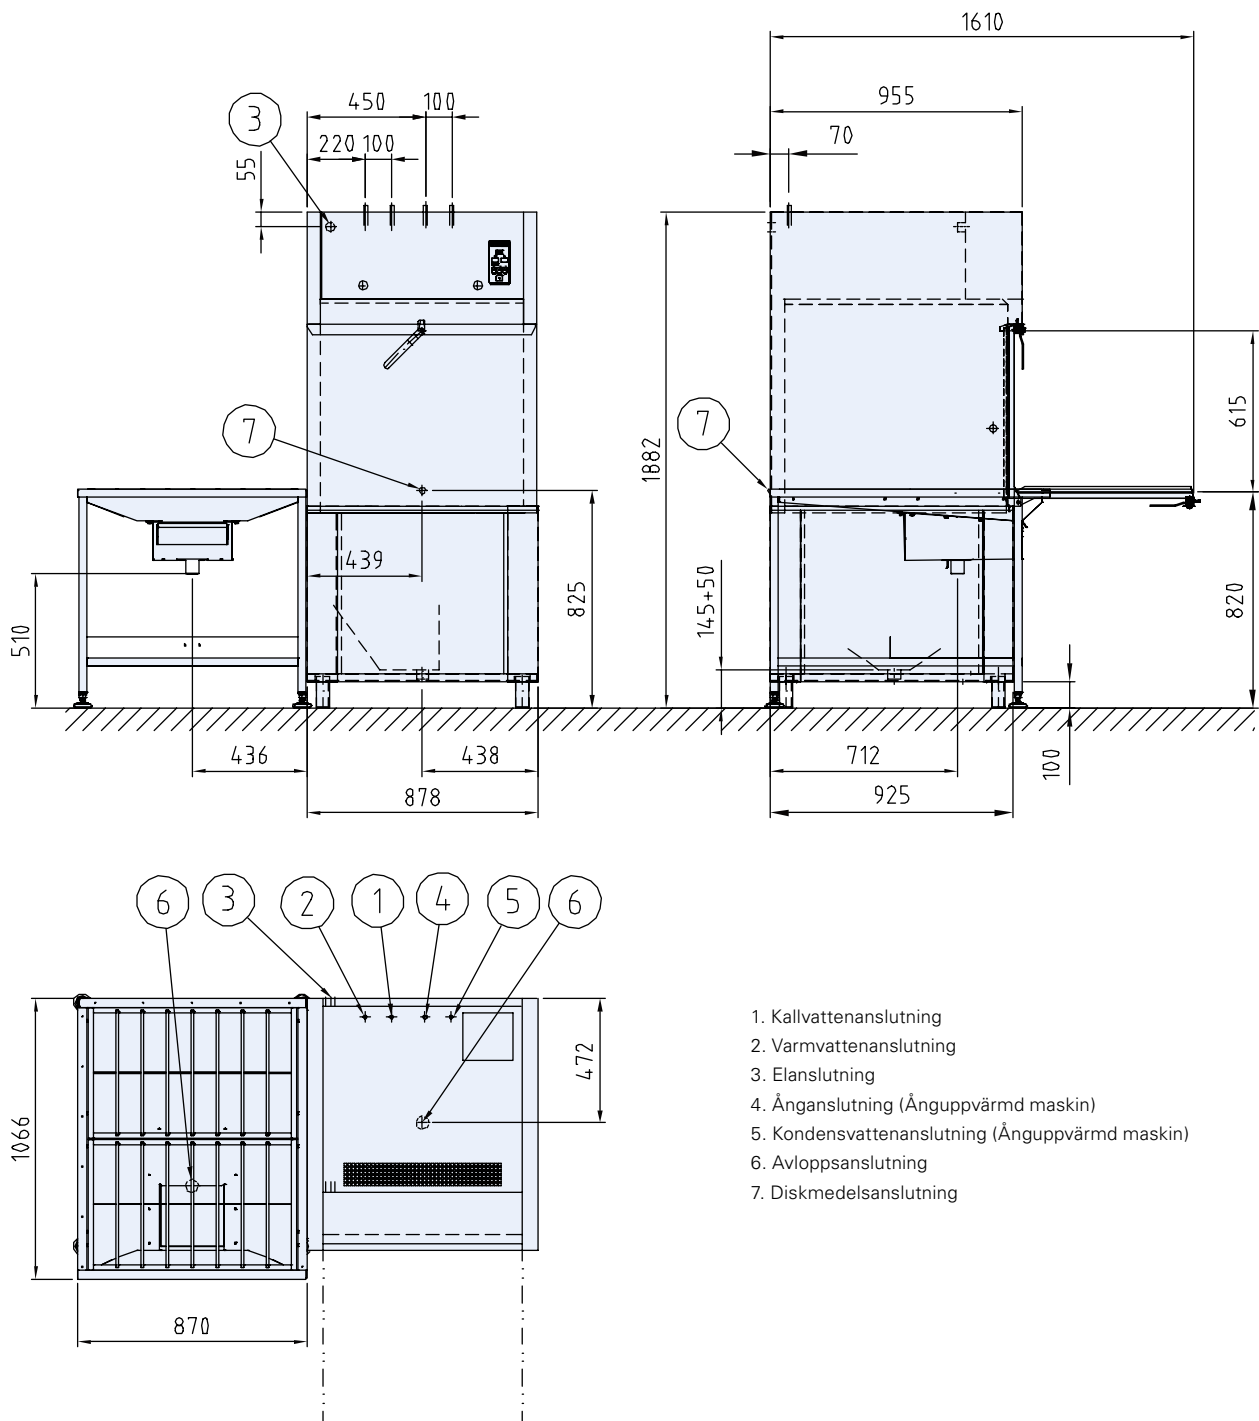

Tillverkaren förbehåller sig rätten
att göra ändringar i de tekniska
uppgifterna.

Tillbehör till WD-90GR Flex

– ett urval för olika typer av diskgoods



Fyrkantskassett. Art.nr. 209.7276
Ingår i leveransen.



Grytgaller. Art.nr. 209.7354
3 st ingår i leveransen.



Stödvägg. Art.nr. 209.7280
3 st ingår i leveransen.




Flexibel insats. Art.nr. 209.7281
Används tillsammans med grytgaller.
Ingår i leveransen.



Slevhållare för arbetsredskap.
Art.nr. 209.7277



Nätkorg
Art.nr. 209.7278

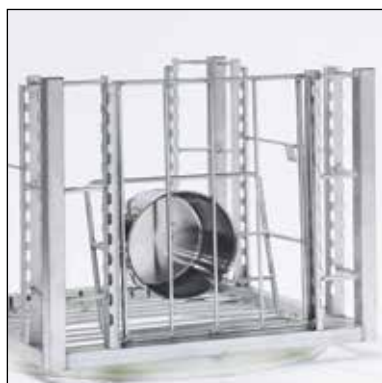

Hållare. Art.nr. 209.7279
För små grytor och skålar.



Allroundhållare. Art.nr. 209.7273
För grytor med handtag samt ABC-kantiner.



Hållare för 1/3-, 1/6-, 1/9-kantiner.
Art.nr. 209.7282

Standardleveransen omfattar följande tillbehör:

Kassett	art.nr.	209.7276	1 st
Stödvägg	art.nr.	209.7280	3 st
Grytgaller	art.nr.	209.7354	3 st
Flexibel insats	art.nr.	209.7281	1 st

Hjälpmedel för stackning av olika typer av diskgoods utvecklas och offereras på begäran.

Wexiödisk